

RD1, RD5, RD6

ラウンド アルミ ハンドル、ラウンド スチール ハンドル

標準 在庫品 **Rohde & Schwarz**

Rohde
QUALITY FOR INDUSTRY




RD1-N **RD1-B** **RD1-G**
(アルミ製)

RD5
(スチール製)

RD6
(スチール製)

★**One Point**
医療関連に最適なグレーホワイトをご用意


タイプ	本体	グリップカバー
RD1-N RD1-B	アルミニウム (A6060相当) アルマイト表面処理 裂地仕上げ つや消しナチュラル つや消しブラック	-
RD1-G	アルミニウム (A6060相当) 粉体塗装 グレーホワイト	
RD5	SUM22L クロムメッキ	
RD6	SUM22L クロムメッキ つや消しシルバー	ラバー ブラック

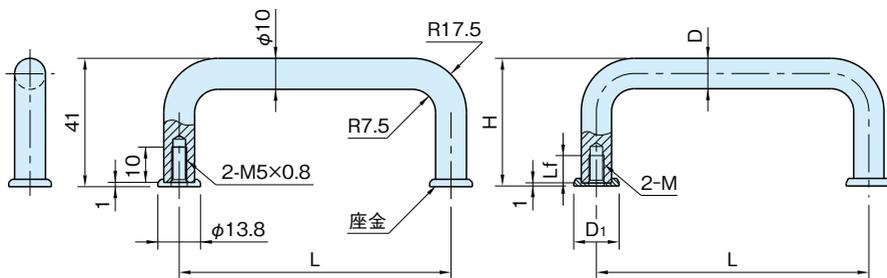

RD1-N **RD1-B** **RD1-G**
(アルミ製)

RD5
(スチール製)

注) グレーホワイトタイプには座金はありません。

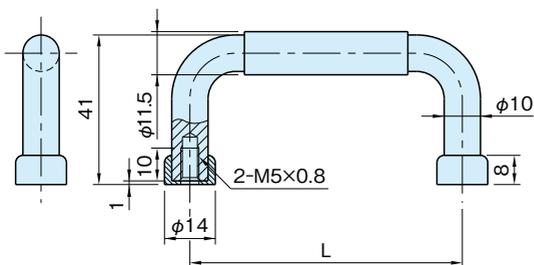


RD6
(スチール製)

RD1-N RD1-B RD1-G (アルミ製)

ナチュラル 品番	ブラック 品番	グレーホワイト 品番	L	U 注1)	パネル高さ E 注2)	取付け	許容荷重 (N)	質量 (g)
RD1- 55N	RD1- 55B	—	55	2	88.1		500	24
RD1- 88N	RD1- 88B	RD1- 88G	88	3	132.5			29
RD1-100N	RD1-100B	RD1-100G	100					32
RD1-120N	RD1-120B	RD1-120G	120	4	177			37
RD1-180N	RD1-180B	RD1-180G	180	5	221.5			50
RD1-200N	RD1-200B	—	200					54
RD1-235N	RD1-235B	—	235	6	266			64
RD1-250N	RD1-250B	—	250					68

RD5 (スチール製)

品番	L	H	D ₁	D	M	Lf	U 注1)	パネル高さ E 注2)	取付け	許容荷重 (N)	質量 (g)
RD5- 32S- 5	32	21	8	5	M3×0.5	6	1	44		1000	8
RD5- 55S- 5	55						2	88.1			13
RD5- 88S- 5	88						3	132.5			18
RD5- 32S- 8	32	33	12.5	8	M4×0.7	8	2	88.1			28
RD5- 55S- 8	55						3	132.5			38
RD5- 88S- 8	88						3~4	132.5~177			50
RD5-120S- 8	120						3~4	132.5~177			65
RD5- 55S-10	55	41	15	10	M5×0.8	10	2	88.1			67
RD5- 88S-10	88						3	132.5			87
RD5-100S-10	100						4	177			94
RD5-120S-10	120						5	221.5			105
RD5-180S-10	180						6	266			142
RD5-200S-10	200						6	266	154		
RD5-250S-10	250	6	266	184							

RD6 (スチール製)

品番	L	U 注1)	パネル高さ E 注2)	取付け	許容荷重 (N)	質量 (g)
RD6- 55SP	55	2	88.1		1000	75
RD6- 88SP	88	3	132.5			97
RD6-100SP	100					105
RD6-120SP	120	4	177			118
RD6-180SP	180	5	221.5			157
RD6-200SP	200					170
RD6-250SP	250	6	266			203

注1) 1U=44.45mm

注2) パネル高さ≒U×44.45mm-0.8mm

特長

19インチラック規格(IEC規格)対応品です。(P. 2232 参照)