

RG,RGS

回転 グリップ

標準
在庫品

RGHS

SUS

材質の特性
P.2291

Original ELESA Model I.281+x, I.301+x, I.601+x

eleSa




RG




RGS




RG-N

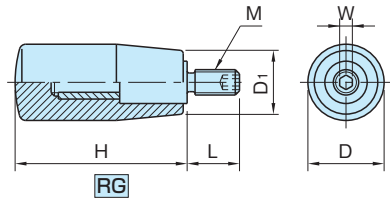

RG

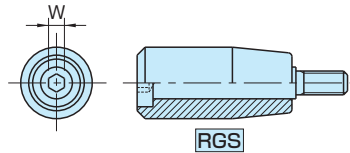

RGS



RG-N RG-N-SUS

タイプ	グリップ	シャンク
RG	フェノール樹脂 (RG28のみポリアミド) 光沢仕上げ ブラック	SUM22L 垂鉛メッキ
RGS		
RG-N	ポリプロピレン つや消しブラック	SUS303
RG-N-SUS		

RG

品番	D	M	D ₁	H	L	W	質量 (g)	価格
RG 28	14	M 6×1	11	28	10	3	13	730
RG 40	18		15	40	13		27	840
RG 50	21		17	50			37	900
RG 65	23	M 8×1.25	19	65	15	4	75	1,080
RG 80	26	M10×1.5	21	80	17	5	98	1,130
RG 90	28		22	90			118	1,390
RG115	29		23	116			143	1,740

RGS

品番	D	M	D ₁	H	L	W	質量 (g)	価格
RGS 40	18	M 6×1	15	40	13	4	28	980
RGS 50	21	M 8×1.25	17	50	15	5	52	1,130
RGS 65	23		19	65	17	6	86	1,280
RGS 80	26	M10×1.5	21	80	18		8	132
RGS 90	28		22	90		170		1,970
RGS100	31	M12×1.75	25	102	20	8	245	2,600

RG-N RG-N-SUS

スチール製		SUS製		D	M	D ₁	H	L	W	質量 (g)
品番	価格	品番	価格							
RG40N	800	RG40N-SUS	2,800	18	M 6×1	15	40	13	3	25
RG50N	870	RG50N-SUS	2,900	21		17	50			35
RG65N	1,040	RG65N-SUS	3,400	23	M 8×1.25	19	65	15	4	68
RG80NB	1,160	—	—	26		21	80			75
RG80N	1,160	RG80N-SUS	3,400		M10×1.5			22	90	
RG90N	1,160	RG90N-SUS	3,500	28		22	90			85

特長

- ・RG RG-N RG-N-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
- ・RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。

技術データ

使用温度 RG RGS max.110℃ min.-20℃
 RG-N RG-N-SUS max. 80℃ min. 0℃