


RLR

ローラーレール

IMAO

標準 在庫品 R P.2224

追加加工可 切断 穴加工 P.2224

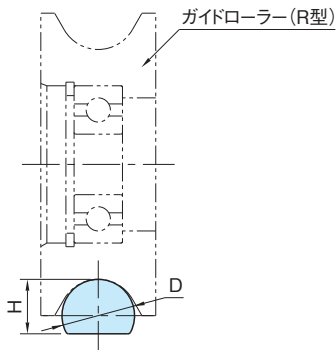

★One Point

表面硬化でキズに強い

本体

S45C
塩浴軟窒化処理

品番	D	H	質量 (kg/m)	定寸 (m)
RLR12-2M	12	9	0.75	2
RLR16-2M	16	11	1.15	

※切断賃 900/カット(円)

🔪 注意事項

- ・2m以内の切断販売は定寸価格+切断賃となります。
(切断した端材が500mm以上の場合には端材もお送りしておりますが、不要な場合及び500mm未満の端材が必要な場合はご連絡願います。)
- ・定寸長さは、"2000mm+切りしろ"になります。

📄 使用例・使用方法

- ・ガイドローラー R型のレールとしてご使用ください。
- ・溶接する場合は、表面処理を剥離してください。

切断・穴加工を承ります!

詳しくは、
P.2224