

RLT-BR

RLTブレーキ

標準
在庫品

RLT HS


材質の特性
P.2231

Original Elesa Model RLT-B

elesa
el:roll

本体

ポリアミド
ブラック

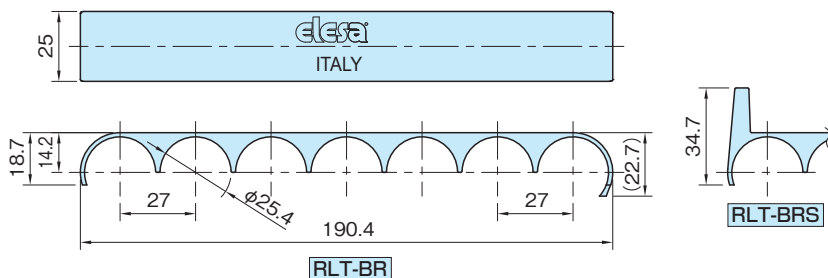

RLT-BR RLTブレーキ

品番	質量 (g)	価格
RLT-BR	12	680


RLT-BRS RLTブレーキ(ストッパー付き)

品番	質量 (g)	価格
RLT-BRS	14	680

使用例・使用方法

- ・RLT-E-PA | RLT-E-TPU RLTローラーエレメントにスナップ取付けが可能です。(P. 1112 参照)
- ・ローラーユニット上の搬送物を減速させたり、停止させるためにご使用ください。

- ① 上面への取付け
搬送物を減速・停止させます。
- ② 底面への取付け (RLT-E-TPUのみ)
ローラーの摩擦により、搬送物を減速させます。
- ③ ストッパー付き
ストッパーにより、搬送物を減速させ確実に停止させます。

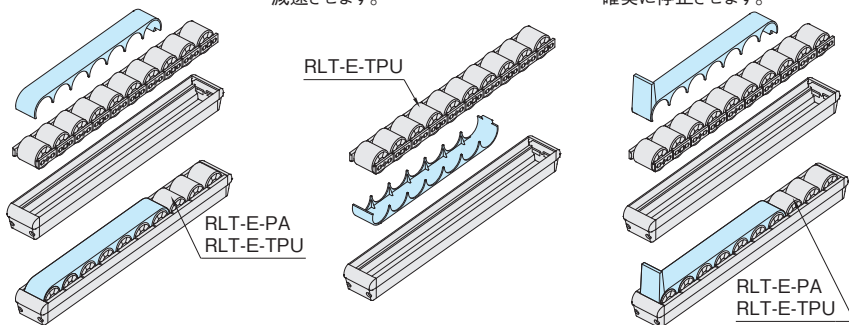

技術データ

使用温度 max.90°C min.-20°C