

RLT-CAP

RLTジョイントキャップ、RLTエンドキャップ

標準 在庫品



材質の特性
P.2231

Original ELESA Model RLT-H




本体


ポリアミド
ブラック

RLT-CAP-J
(RLTジョイントキャップ)

RLT-CAP-E
(RLTエンドキャップ)

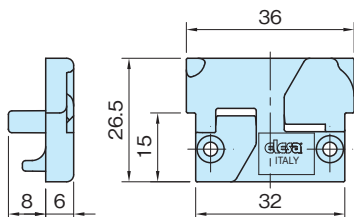

RLT-CAP-J

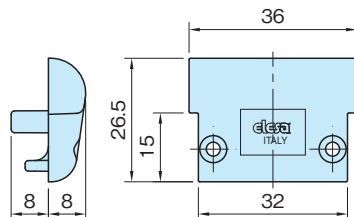

RLT-CAP-E

RLT-CAP-J RLTジョイントキャップ

品番	質量 (g)	価格
RLT-CAP-J	4	220

RLT-CAP-E RLTエンドキャップ

品番	質量 (g)	価格
RLT-CAP-E	6	220


使用例・使用方法

■取付方法

RLT-AL RLTアルミレール端面に


取付けて使用します。

(P. 1113 参照) タッピンネジ
(付属品)



■連結方法

RLT-CAP-Jを各アルミレール端面に取付けることで、ローラーユニットの連結が可能です。

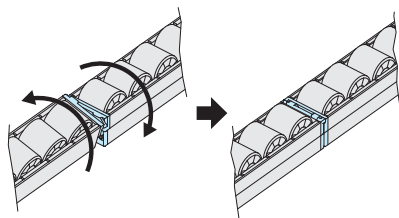

特長

外観に優れ、鋭利なアルミレール端面から作業者の手を保護します。

技術データ

使用温度 max.90℃ min.-20℃

付属品

タッピンネジ(呼び径2.9-13L)…2本