


RS35D-M


スライドレール(ディスコネクトロック手動・オーバートラベル)

標準 在庫品 R4HS

IMAO

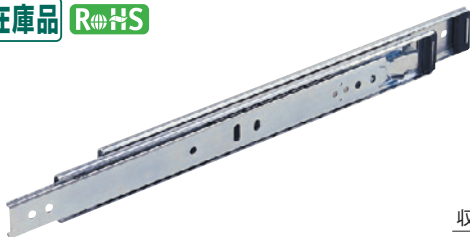

キャビネット、中間、ドロワーメンバー	リテーナ	ボール
SPCC 電気亜鉛メッキ (光沢クロメート)	SECC	炭素鋼球3/16"

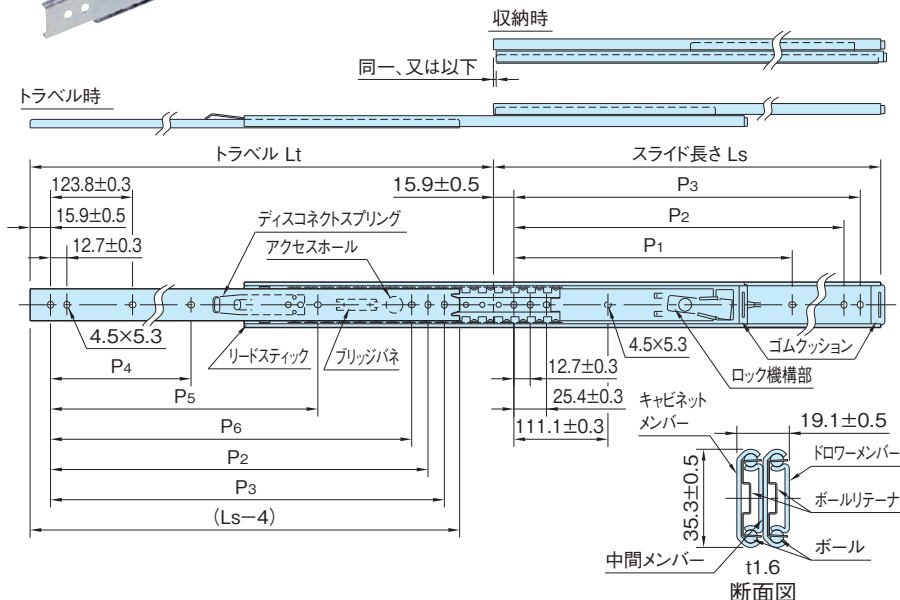

品番	Ls (±0.8)	Lt (±3)	P1 (±0.3)	P2 (±0.3)	P3 (±0.3)	P4 (±0.3)	P5 (±0.3)	P6 (±0.3)	定格荷重 (N/ペア)	質量 (g/本)
RS35D-12M	304.8	327.2	—	260.3	273.0	—	—	—	623	600
RS35D-14M	355.6	377.9	—	311.1	323.8	—	—	298.4	586	700
RS35D-16M	406.4	428.7	250.8	361.9	374.6	—	—	349.2	555	800
RS35D-18M	457.2	479.5	301.6	412.7	425.4	212.7	—	400.0	516	900
RS35D-20M	508.0	530.3	352.4	463.5	476.2	238.1	365.1	450.8	475	1000
RS35D-22M	558.8	581.2	403.2	514.3	527.0	263.5	415.9	501.6	444	1100
RS35D-24M	609.6	631.9	454.0	565.1	577.8	288.9	466.7	552.4	413	1200
RS35D-26M	660.4	682.7	504.8	615.9	628.6	314.3	517.5	603.2	382	1300
RS35D-28M	711.2	733.5	555.6	666.7	679.4	339.7	568.3	654.0	355	1400

特長

- ・ディスコネクトロック手動タイプです。フルトラベル時に中間ドロワーメンバーがロックされます。ディスコネクトスプリングボタンを操作することでロックが解除され、ドロワーメンバーが引き抜けます。挿入時も同じです。
- ・ディスコネクト自動タイプもあります。(受注対応)
- ・3段引きのオーバートラベルタイプです。
- ・緩衝ストップの為のゴムクッションが付いております。

注意事項

取付けネジは、M4バインドネジ又はトラスネジをご使用ください。

参照ページ

各名称・機能について(P. 1136 参照)