


RS35S-M


スライドレール(ディスコネクトロック手動タイプ)

標準 在庫品 R S

IMAO

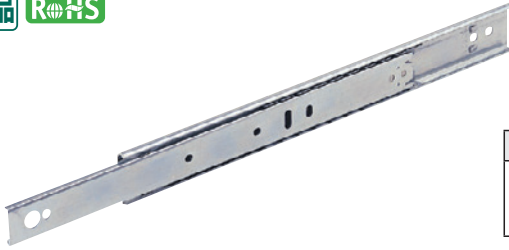

インナ、アウトメンバー	リテーナ	ボール
SPCC 電気亜鉛メッキ (光沢クロメート)	SECC	炭素鋼球3 16'

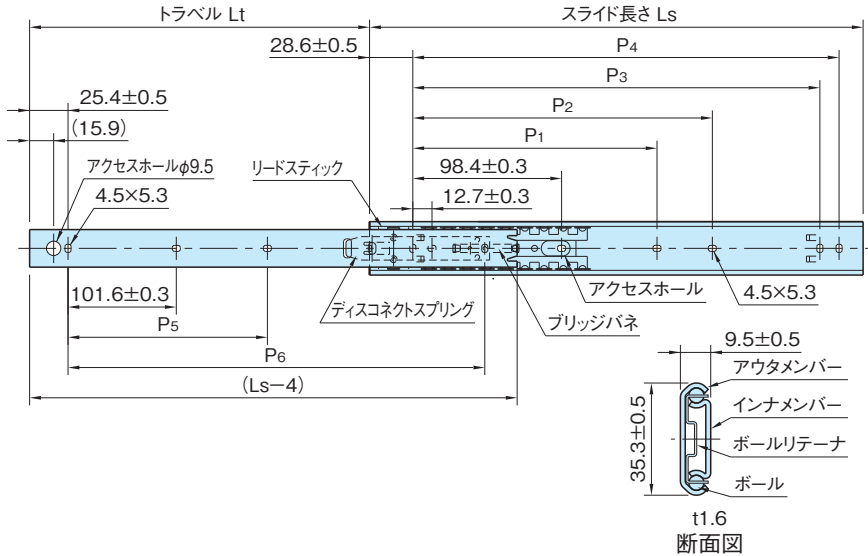

品番	Ls (±0.8)	Lt (±3)	P1 (±0.3)	P2 (±0.3)	P3 (±0.3)	P4 (±0.3)	P5 (±0.3)	P6 (±0.3)	定格荷重 (N/ペア)	質量 (g/本)
RS35S-12M	304.8	224	136.5	—	247.6	260.3	152.4	—	490	300
RS35S-14M	355.6	275	187.3	—	298.4	311.1	203.2	—	400	360
RS35S-16M	406.4	315	238.1	—	349.2	361.9	254.0	—	390	420
RS35S-18M	457.2	330	200.0	288.9	400.0	412.7	203.2	406.4	380	480
RS35S-20M	508.0	381	225.4	339.7	450.8	463.5	228.6	457.2	330	520
RS35S-22M	558.8	406	250.8	390.5	501.6	514.3	254.0	508.0	320	580
RS35S-24M	609.6	432	276.2	441.3	552.4	565.1	279.4	558.8	310	620
RS35S-26M	660.4	483	301.6	492.1	603.2	615.9	304.8	609.6	280	680
RS35S-28M	711.2	493	327.0	542.9	654.0	666.7	330.2	660.4	270	740

特長

- ・ディスコネクトロック手動タイプです。フルトラベル時にインナメンバーがロックされます。ディスコネクトスプリングボタンを操作することでロックが解除され、インナメンバーが引き抜けます。挿入時も同じです。
- ・ディスコネクト自動タイプもあります。(受注対応)

注意事項

取付けネジは、M4バインドネジ又はトラスネジをご使用ください。

参照ページ

各名称・機能について(P. 1136 参照)