


SAT

ネジ調整型タイトナー

標準 **在庫品** **RHS**

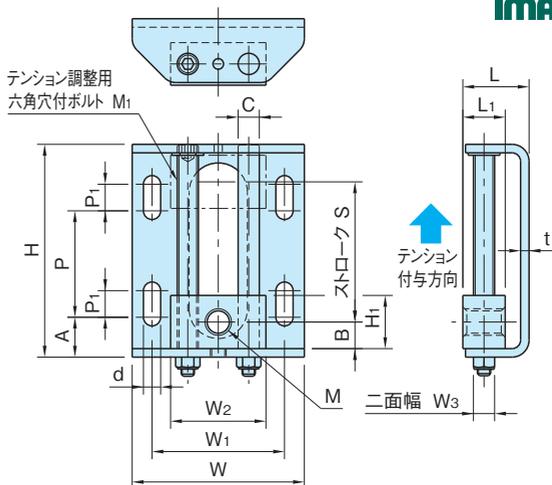

★One Point
六角レンチで簡単にテンションが張れます

品番	ベース	スライドブロック	シャフト	調整ボルト
SAT65	スチール(SPCC)	SS400	S45C	SCM435
SAT100	スチール(SPHC)	四三酸化鉄皮膜	クロムメッキ	四三酸化鉄皮膜

品番	S	M	B	W	H	L	t	d	P ₁	P	A	W ₁	M ₁	W ₃	W ₂
SAT 65	52	M10×1.5	10	65	80	25	3.2	6.5	10	40	15	50	M 8×1.25	8	36
SAT100	70	M20×2.5	20	100	120	35	4.5	9	15	65	20	80	M12×1.75	13	60

品番	H ₁	L ₁	C	許容荷重 (N)	質量 (g)
SAT 65	20	16	8	340	260
SAT100	40	25	12	880	940

特長

- ・ストロークが大きくテンション力が強力です。
- ・AST-1 プラケットで取付け方向が変更できます。(P. 987 参照)

参照ページ


[ドライブテンショナー組合せ表]をご覧ください。(P. 948 参照)

注意事項


テンション方向を逆に使用しますと破損の恐れがあります。

使用例・使用方法


取付方法



下部六角ナットを緩めます。



ピン・シャフトとアイドラーを取付けます。



ベルトを掛けて調整ボルトでテンションを張り、下部六角ナットで固定します。

使用例

