

SDX

インデックス プランジャー

標準 在庫品

RHS

SUS

材質の特性
P.2231



SDX

(スチール製、ナット無し)




SDX-W-SUS

(SUS製、ナット付き)


★One Point
全ネジタイプ

タイプ	本体	ノブ	コイルバネ	ノーズ
SDX	SUM22L	ポリアミド つや消しブラック	SUS302WPA	SUM22L
SDX-W	四三酸化鉄皮膜			HRC58~62
SDX-SUS	SUS303			SUS420
SDX-W-SUS				HRC53~55

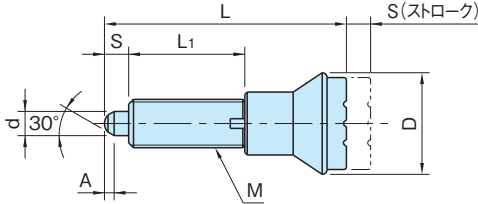

SDX SDX-SUS

(ナット無し)



SDX-W SDX-W-SUS

(ナット付き)

サイズ	d (-0.02)	S	M	L ₁	A	D	L	W	T	荷重(N) 最小~最大	適用専用 レンチ
SDX	10	5	M10×1	24	1.3	21	47	17	5	5~12	SDX10Z
SDX-W	12	6	M12×1.5	28	1.8	25	56	19	6	6~14	SDX12Z
SDX-SUS	16	8	M16×1.5	36	2.3	33	74	24	8	15~35	SDX16Z
SDX-W-SUS	20	10	M20×1.5	40	2.8		80	30	10	15~34	SDX20Z

SDX SDX-W (スチール製)


ナット無し			ナット付き		
品番	質量(g)	価格	品番	質量(g)	価格
SDX10	16	1,400	SDX10W	22	1,500
SDX12	25	1,600	SDX12W	34	1,600
SDX16	61	1,800	SDX16W	78	2,000
SDX20	99	2,700	SDX20W	133	2,900

SDX-SUS SDX-W-SUS (SUS製)

ナット無し			ナット付き		
品番	質量(g)	価格	品番	質量(g)	価格
SDX10-SUS	16	2,400	SDX10W-SUS	22	2,700
SDX12-SUS	25	2,700	SDX12W-SUS	34	3,100
SDX16-SUS	61	3,200	SDX16W-SUS	78	3,700
SDX20-SUS	99	4,800	SDX20W-SUS	133	5,300

特長

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のインデックスプランジャーです。



技術データ

耐熱温度 80℃

■ノーズ機械強度表

サイズ	許容せん断力(N)	
SDX	10	589
SDX-W	12	848
SDX-SUS	16	1507
SDX-W-SUS	20	2355

関連製品ページ

SDX専用レンチにつきましてはSDX-Z専用レンチをご覧ください。(P. 1304 参照)

使用例・使用方法

「インデックスプランジャー早見表」をご覧ください。(P. 1210 参照)

別売品 NDX/SDX専用ナット

スチール製		SUS製		ネジ径
品番	価格	品番	価格	
NDX10-NUT	50	NDX10-NUT-SUS	80	M10×1
NDX12-NUT	60	NDX12-NUT-SUS	170	M12×1.5
NDX16-NUT	110	NDX16-NUT-SUS	320	M16×1.5
NDX20-NUT	110	NDX20-NUT-SUS	370	M20×1.5