



SHK

デジタル ダイアル ハンドル車

標準 **在庫品** **R** **S** 追加加工可 軸穴加工 P.2206

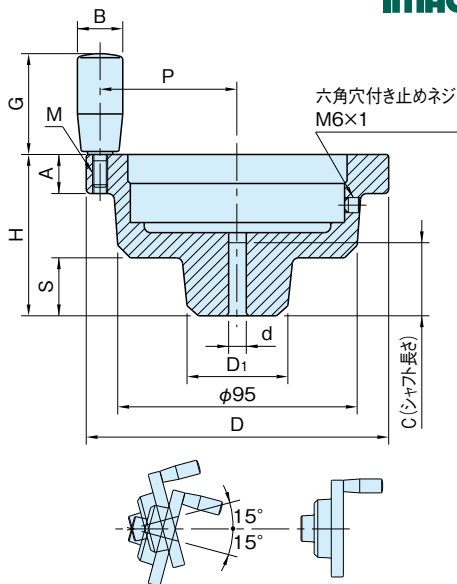

注) 本製品にはインジケーターは含まれておりません。

インジケーター取付時の取付角度範囲

サイズ	ハンドル車	握り
SHK12	アルミ合金(ADC12)	フェノール樹脂
SHK14~20	アルミ合金(ADC12) シルバー塗装	ブラック ブラック

品番	D	d		H	A	C 最大	D ₁	S	B	G	M	P	質量 (g)
		下穴径	最大注)										
SHK12	120	7	25	64	15	29	40	23	18	40	M 6×1	54.5	700
SHK14	140			70	17	62			23	65	M 8×1.25	62	920
SHK16	160	8	30	70	20	27	42	25	26	80	M10×1.5	70.5	1000
SHK20	200			75	22	30						45	91

注) 加工可能な最大径です。弊社にて承っております追加加工の対応範囲は異なりますので、詳細は「ハンドル追加加工サービスのご案内」をご参照ください。(P. 2206 参照)

特長

握りはR型 of 回転握りを使用しています。
(P. 406 参照)

注意事項

- ・本製品にはインジケーターは含まれておりません。
- ・分銅式ですので、地面と垂直状態から15°以内でご使用ください。

関連製品ページ

- ・SZデジタル ダイアル インジケーター (P. 521 参照)
- ・水平状態で使用可能な製品は「デジタル ポジション インジケーター」をご覧ください。(P. 486 参照)

技術データ

■適用インジケーター

SZ全タイプ

■使用方法等

「デジタル ダイアル ハンドル車」をご覧ください。
(P. 520 参照)

追加加工を承ります!

