

SN-KV04S1

接続ケーブル(M8-4ピン)

受注製作品 




NEW




SN-KV04S1SS



SN-KV04S1-S

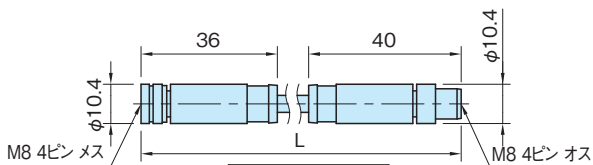

SN-KV04S1SS

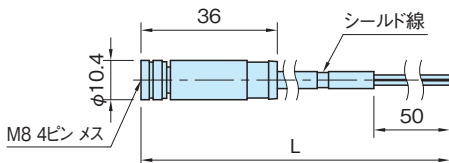

SN-KV04S1-S

コネクタブッシュ	ケーブル被覆
黄銅(カドミウム低減材) ニッケルメッキ	ポリウレタン ハロゲンフリー

SN-KV04S1SS

品番	L	質量(g)	価格
SN-KV04S1SS-005	500	32	16,300
SN-KV04S1SS-01	1000	50	16,300
SN-KV04S1SS-03	3000	120	18,800
SN-KV04S1SS-05	5000	187	21,400
SN-KV04S1SS-10	10000	359	27,900

SN-KV04S1-S

品番	L	質量(g)	価格
SN-KV04S1-S-03	3000	110	11,400
SN-KV04S1-S-10	10000	360	20,400

注意事項

本製品は受注製作品です。納期は弊社までお問い合わせください。

使用例・使用方法

- ・ [SNDEP05](#) (P. 460 参照)
- ・ [SNDEP10](#) (P. 462 参照)
- ・ [SNDEP10-MS](#) (P. 464 参照)
- ・ [SNDEP20](#) (P. 466 参照)
- ・ [SNDEP20-MS](#) (P. 468 参照)
- ・ [SNA-AG05](#) (P. 452 参照)
- ・ [SNA-AG06](#) (P. 452 参照)

技術データ

- ・ 使用温度 max.80℃ min.-25℃
- ・ ケーブル
外径:φ4.5mm
導体断面積:4×0.205mm²
- ・ シールド線
曲げ半径(固定):最小54mm
曲げ半径(可動):最小67.5mm

ピン配置

茶	1
白	2
青	3
黒	4