


SN-KV08S2

接続ケーブル(M12-8ピン)

受注製作品 

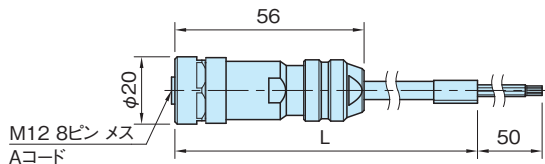

品番	L	質量 (g)
SN-KV08S2-S-01	1000	90
SN-KV08S2-S-02	2000	130
SN-KV08S2-S-03	3000	180
SN-KV08S2-S-04	4000	210
SN-KV08S2-S-05	5000	240
SN-KV08S2-S-06	6000	290
SN-KV08S2-S-07	7000	330
SN-KV08S2-S-08	8000	390
SN-KV08S2-S-09	9000	410
SN-KV08S2-S-10	10000	440
SN-KV08S2-S-11	11000	490
SN-KV08S2-S-12	12000	528
SN-KV08S2-S-13	13000	1020
SN-KV08S2-S-14	14000	1060
SN-KV08S2-S-15	15000	670
SN-KV08S2-S-16	16000	1140
SN-KV08S2-S-17	17000	730
SN-KV08S2-S-18	18000	1220
SN-KV08S2-S-19	19000	1260
SN-KV08S2-S-20	20000	870

コネクタブッシュ	より線被覆	ケーブル被覆
亜鉛ダイカスト ニッケルメッキ	ポリ塩化ビニル	ポリウレタン

注意事項

本製品は受注製作品です。納期は弊社までお問い合わせください。

使用例・使用方法

[SNA-AG25](#)、[SNA-AG26](#) (P. 454 参照)

技術データ

- ・使用温度 max.90℃ min.-30℃
- ・ケーブル
外径:φ5.4mm
導体断面積:8×0.14mm²
- ・シールド線
曲げ半径(固定):最小25mm
曲げ半径(可動):最小65mm

ピン配置

白	1
茶	2
緑	3
黄	4
灰	5
桃	6
青	7
赤	8