


SNDEP-ABUS-CA コンバーター接続ケーブル

標準 **在庫品** **RS**



ハウジング	コネクタープッシュ	より線被覆	ケーブル被覆
プラスチック 金属膜化	スチール 電気亜鉛メッキ	ポリ塩化ビニル	ポリウレタン ハロゲンフリー

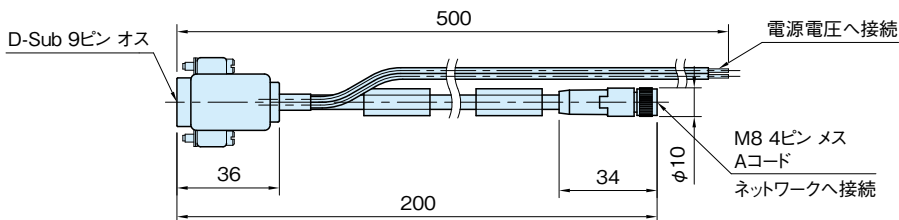

品番	質量 (g)
SNDEP-ABUS-CA	40

特長

- Anybus Communicatorに接続するためのケーブルです。
- RS485仕様です。
- ネットワークへ動作電源を供給できます。

技術データ

使用温度 max.90°C min.-30°C

■ピン配置

D-Sub 9ピン オス	ピン	M8 4ピン メス	ピン
N.C.	1~4, 6, 7	TxRx-	1
GND	5	TxRx+	2
TxRx+	8	DC24V	3
TxRx-	9	GND	4