


SNDEP-CA

接続ケーブル

標準 **在庫品** **RoHS**

IMAO

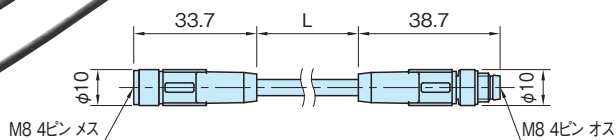

コネクタブッシュ	ケーブル被覆
黄銅(カドミウム低減材) ニッケルメッキ	ポリウレタン ハロゲンフリー

品番	L	質量 (g)	価格
SNDEP-CA-0300	300	24	5,000
SNDEP-CA-0600	600	39	5,200
SNDEP-CA-1500	1500	84	5,600
SNDEP-CA-3000	3000	159	6,200

技術データ

使用温度 max.80°C min.-25°C

■ピン配置

M8 4ピン	ピン
TxRx-	1
TxRx+	2
+24V DC	3
GND	4

使用例・使用方法

「システム構成例」をご覧ください。(P. 2 参照)