


SPS

スクリュー プラグ(スチール製)

標準 在庫品 R4HS

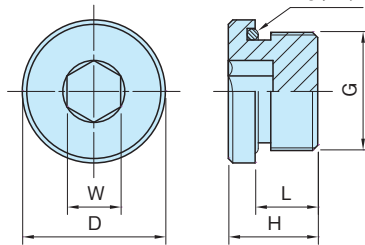

本体	Oリング
スチール	ニトリルゴム (NBR)

品番	G	L	D	H	W	締付トルク (N・m)	質量 (g)	価格
SPS-1/8	G 1/8	9	15	13	4	6.6~ 6.9	8	280
SPS-1/4	G 1/4	11	19	16	6	24 ~25	16	310
SPS-3/8	G 3/8		22	17			27	380
SPS-1/2	G 1/2	14	27	20	8	42 ~43.7	48	590
SPS-3/4	G 3/4		32				73	650
SPS-1	G1	16	40	22	12		133	1,260

技術データ

- ・使用温度：max.100℃ min.-20℃
- ・使用圧力：max.7MPa(静止状態)