

SSPS,SSPSJ

ステンレスケース プランジャー

標準
在庫品

RHS

SUS


材質の特性
P.2231



SSPS
(SUSピン)



SSPSJ
(樹脂ピン)

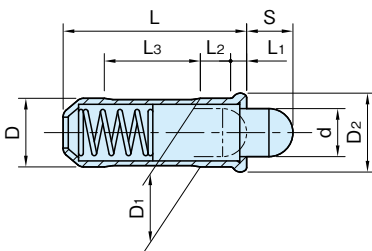

タイプ	本体	コイルバネ	センターピン
SSPS	SUS305	SUS301	SUS303
SSPSJ			ポリアセタール

SUSピン		樹脂ピン		D (±0.05)	D ₁ (+0.1)	D ₂	d	L	S	L ₁	L ₂	L ₃	荷重(N) 最小~最大
品番	質量(g)	品番	質量(g)										
SSPS 4	0.6	SSPSJ 4	0.5	4	4	4.6	2.8	10.7	2.7	0.9	1.8	5.6	3 ~ 8.2
SSPS 5	1.1	SSPSJ 5	0.7	5	5	5.6	3.8	12	4		2.1	6	3.3~ 9
SSPS 6	2	SSPSJ 6	1.2	6	6	6.5	4.8	15	5.5	1	2.3	8.2	6.1~12
SSPS 8	4.1	SSPSJ 8	2.3	8	8	8.5	6.2	18	6.5	1.1	2.9	9.5	10.7~17
SSPS10	9.1	SSPSJ10	4.8	10	10	11	8	26	8	1.5	4.2	14.3	16.2~29

特長

圧入が滑らかです。

注意事項

取付穴加工の公差

SSPS **SSPSJ**: H7

技術データ

耐熱温度

SSPS 250℃

SSPSJ 50℃