

SY

安全 ハンドル車

標準  
在庫品


RHS

材質の特性  
P.2231

追加加工可

軸穴加工  
P.2206

IMAO

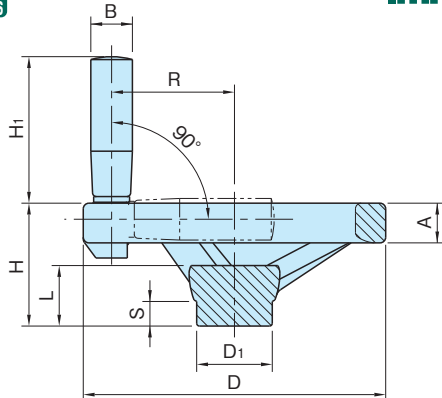

★One Point★  
折り曲げ握りで安全

| ハンドル車                 | 握り            |
|-----------------------|---------------|
| FC材<br>粉体焼付塗装<br>ブラック | ポリアミド<br>ブラック |

| 品番    | D   | H  | A  | D <sub>1</sub> | L  | S  | B  | H <sub>1</sub> | R   | 質量<br>(g) |
|-------|-----|----|----|----------------|----|----|----|----------------|-----|-----------|
| SY160 | 160 | 65 | 21 | 40             | 32 | 13 | 22 | 78             | 65  | 1850      |
| SY200 | 200 | 70 | 25 | 45             | 36 | 15 |    |                | 85  | 2900      |
| SY250 | 250 | 75 | 27 | 50             | 40 | 18 | 28 | 97             | 105 | 4200      |

### 特長

- 指かけ付きリム形状です。
- 握りは、SFR型の折り曲げ回転握り(スナップ方式)を使用しています。(P. 408 参照)

追加加工を承ります!

