


TKN, TKS


ナールド サム ノブ

標準 在庫品 **R** **S** **SUS** 追加加工可 ネジカット P.2200


IMAO

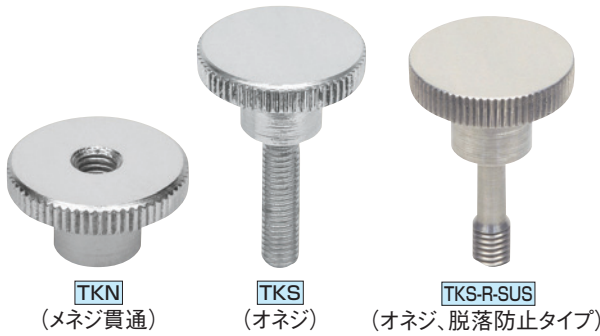


タイプ	本体
TKN	SS400 クロムメッキ
TKS	S45C クロムメッキ
TKN-SUS	SUS303
TKS-SUS	
TKS-R-SUS	



TKN **TKN-SUS**
(メネジ貫通)



TKS **TKS-SUS**
(オネジ)



TKS-R-SUS
(オネジ、脱落防止タイプ)

TKN **TKN-SUS** (メネジ貫通)

スチール製	SUS製	D	M	H	D ₁	S	質量 (g)
品番	品番						
TKN 3	TKN 3-SUS	12	M 3×0.5	7.5	6	5	6
TKN 4	TKN 4-SUS	16	M 4×0.7	9.5	8	6	7
TKN 5	TKN 5-SUS	20	M 5×0.8	11.5	10	7.5	15
TKN 6	TKN 6-SUS	24	M 6×1	15	12	10	25
TKN 8	TKN 8-SUS	30	M 8×1.25	18	16	12	45
TKN10	TKN10-SUS	36	M10×1.5	23	20	15	90

ネジカットを承ります!



詳しくは、
P.2200

注) **TKS-R-SUS**タイプのネジカットは対応できません。ご了承ください。

TKS TKS-SUS (オネジ)


スチール製	SUS製	D	M	H	D ₁	S	L	A	質量 (g)
品番	品番								
TKS 3×10	TKS 3×10-SUS	12	M 3×0.5	7.5	6	5	10	2	7
TKS 4×10	TKS 4×10-SUS	16	M 4×0.7	9.5	8	6	15	2.2	9
TKS 4×15	TKS 4×15-SUS								10
TKS 5×10	TKS 5×10-SUS	20	M 5×0.8	11.5	10	7.5	20	1.6	15
TKS 5×15	TKS 5×15-SUS								18
TKS 5×20	TKS 5×20-SUS								20
TKS 6×15	TKS 6×15-SUS	24	M 6×1	15	12	10	25	2	25
TKS 6×20	TKS 6×20-SUS								27
TKS 6×25	TKS 6×25-SUS								29
TKS 6×30	TKS 6×30-SUS								30
TKS 8×20	TKS 8×20-SUS	30	M 8×1.25	18	16	12	30	2.5	60
TKS 8×25	TKS 8×25-SUS								63
TKS 8×30	TKS 8×30-SUS								65
TKS10×25	TKS10×25-SUS	36	M10×1.5	23	20	15	40	3	115
TKS10×30	TKS10×30-SUS								119
TKS10×40	TKS10×40-SUS								125

TKS-R-SUS (オネジ、脱落防止タイプ、SUS製)

品番	D	M	H	D ₁	S	L	A	質量 (g)
TKS3×10R 6-SUS	12	M3×0.5	7.5	6	5	10	6	3.6
TKS4×10R 5-SUS	16	M4×0.7	9.5	8	6		5	8.5
TKS4×15R10-SUS						15	10	8.8
TKS5×10R 4-SUS	20	M5×0.8	11.5	10	7.5	10	4	15.2
TKS5×20R14-SUS						20	14	16
TKS6×15R 7-SUS	24	M6×1	15	12	10	15	7	28.7
TKS6×20R12-SUS						20	12	29.3
TKS6×30R22-SUS						30	22	29.8
TKS8×20R10-SUS	30	M8×1.25	18	16	12	20	10	56.2
TKS8×30R20-SUS						30	20	58.4

特長

パネル固定用として最適です。

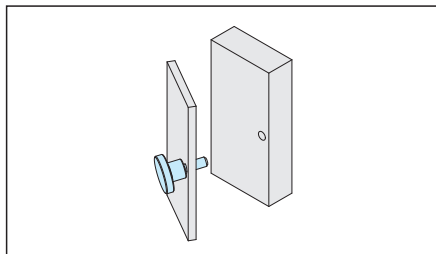

使用例・使用方法

TKS-R-SUSタイプはパネルを取外した時にノブのネジ部がパネルに引っかかる為、紛失防止になります。

