

TM-N

オイル サーモメーター


標準 在庫品

RHS

材質の特性
P.2175

Original ELESA Model HRT/T

elasa

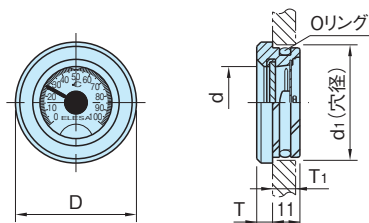

★One Point
はめ込み式

本体	窓	レベル盤	Oリング
ポリアミド つや消しブラック	特殊透明ポリアミド (PA-T/AR)	アルミニウム (A1050P)	ニトリルゴム (NBR)

品番	d ₁ (H11)	T ₁ (min.)	D	T	d	質量 (g)	価格
TM-25N	38 ^{+0.160} ₀	8	42	5	23	12	2,200
TM-40N	60 ^{+0.190} ₀	9	64	5.5	40	29	2,700

特長

- ・はめ込み取付け
- ・温度表示 0～100℃

技術データ

使用温度: max.100℃ min.-30℃

注意事項

- ・水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。
- ・取付けについて
取付け穴は面取り(C1)してください。
また、取付け時にOリングヘクリスを塗布すると、Oリングをキズ付けることなく、作業が楽に行なうことができます。