

# TM-N

# オイル サーモメーター


標準 在庫品

RHS

材質の特性  
P.2231

Original ELESA Model HRT/T

eleasa

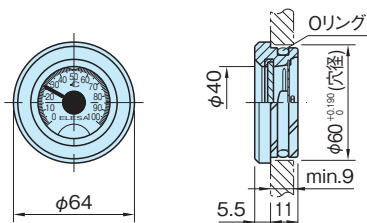

★One Point  
はめ込み式

本体	窓	レベル盤	Oリング
ポリアミド つや消しブラック	特殊透明ポリアミド (PA-T/AR)	アルミニウム (A1050P)	ニトリルゴム (NBR)

品番	質量 (g)	価格
TM-40N	29	2,700

## 特長

- ・はめ込み取付け
- ・温度表示 0~100℃

## 技術データ

使用温度: max.100℃ min.-30℃

## 注意事項

- ・水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。
- ・取付けについて  
取付け穴は面取り(C1)してください。  
また、取付け時にOリングヘクリスを塗布すると、Oリングをキズ付けることなく、作業が楽に行うことができます。