

TR2

トレイ ハンドル

標準 在庫品 **Rohde & S**

Rohde
QUALITY FOR INDUSTRY





TR2-A
(上部ラバー止め)




TR2-B
(上部サラボルト止め)

トレイ	キャップ
アルミニウム(A6060相当) アルマイト表面処理 梨地仕上げ ナチュラル	ポリアミド ブラック



TR2-A
(上部ラバー止め)



TR2-B
(上部サラボルト止め)

上部ラバー止め		上部サラボルト止め		L	U 注1)	パネル高さ E 注2)	取付け	許容荷重 (N)
品番	質量(g)	品番	質量(g)					
TR2-100A	107	TR2-100B	100	100	3	132.5		500
TR2-118A	126	TR2-118B	120	118				

注1) 1U=44.45mm

注2) パネル高さ≒U×44.45mm-0.8mm

特長


- ・はめ込み式のため、取付けが簡単です。
- ・19インチラック規格(IEC規格)対応品です。(P. 2232 参照)

付属品

TR2-B: サラボルト(M4×8、SUS製)…2本

使用例・使用方法

■取付面加工

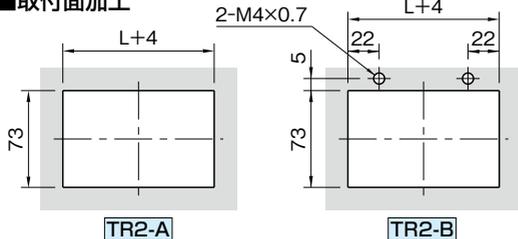

■取付け手順

1. 本体下部にラバーを挿入します。
2. 左右のキャップを取付けます。
3. 取付面に本体下部からはめ込みます。
4. TR2-A: 本体上部にラバーを挿入します。
TR2-B: 本体上部をサラボルトにて固定します。