


TRIG-JAW

TRIG用ジョー(スターターキット)

標準 在庫品 **RHS**

IMAO

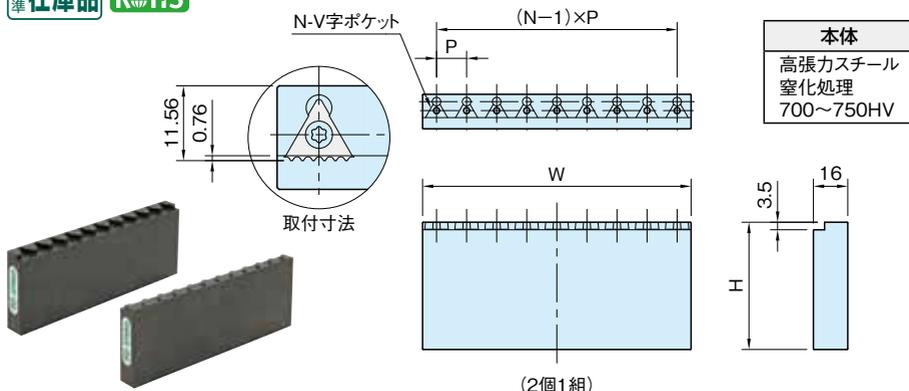


品番	W	H	P	N	質量 (kg)	適用 トライアングルグリップ (P. 1754 参照)	適用 プロテクションカバー (P. 1756 参照)
TRIG-JAW-125	125	59	14	9	2.3	TRIG-STD	TRIG-PCA
TRIG-JAW-160	160			11	2.3		
TRIG-JAW-200	198	70	15	13	3.6	TRIG-HRC TRIG-ALU	

特長


- ・お手持ちのバイスにトライアングルグリップを取付けるための口金です。
- ・上面のV字ポケットに各種トライアングルグリップが取付け可能です。
- ・未使用のV字ポケットには、TRIG用プロテクションカバーが取付け可能です。

使用例・使用方法


お手持ちのバイスに合わせて追加工してご使用ください。




1. バイスの口金寸法を測定します。



2. 必要な高さになるよう底面を加工します。



3. 取付穴を加工します。



4. バイスに取付けます。

付属品

- ・ **TRIG-INS-M3** TRIG用スクリュー…12本 (P. 1756 参照)
- ・ **TRIG-WRE-T9** TRIG用レンチ…1本 (P. 1756 参照)

注意事項

TRIG-STD **TRIG-HRC** **TRIG-ALU** トライアングルグリップは、使用数が片側5個を超えるとワークへの食い込み量を十分得られないため、最大使用数片側5個にてご使用ください。