
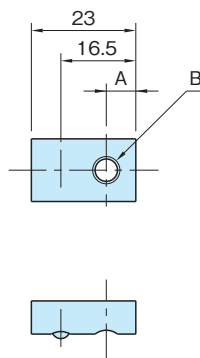


TST

Tナット ST

標準 在庫品 R 品 SUS


item



タイプ	本体
TST	スチール 亜鉛三価クロメート
TST-SUS	ステンレススチール

品番	A	B	質量 (g)	価格
TST4	7.5	M4×0.7	11	220
TST5		M5×0.8		
TST6	6.5	M6×1	10	
TST8	7.5	M8×1.25		
TST4-SUS	7.5	M4×0.7	11	530
TST5-SUS		M5×0.8		
TST6-SUS	6.5	M6×1	10	
TST8-SUS	7.5	M8×1.25		

## 特長

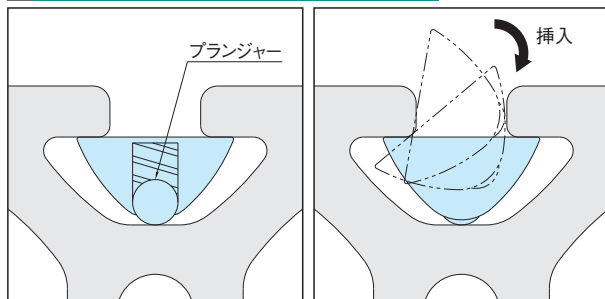

T溝に挿入されるとスプリングプランジャーのバネ圧でナットが仮止めされます。垂直のフレームで使用する場合には便利です。

溝のどの位置からの挿入も可能です。