


TWM,HDM

取付けツール

標準 在庫品 **RHS**

Jergens

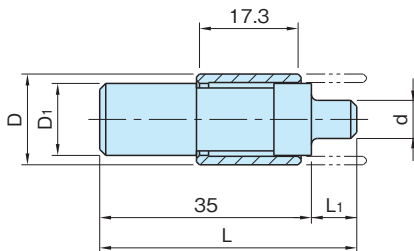

本体
SUJ2
焼入焼戻
四三酸化鉄皮膜

タイプ	品番	L	D	d	D ₁	L ₁	質量 (g)	適用キーロックインサート	
								スチール製	SUS製
軽荷重用	TWM 5	42.5	11	3.8	7.8	7.5	19	KIC0508	KIC0508-SUS
	TWM 6		13	4.6	9.9		27	KIC0610	KIC0610-SUS
	TWM 8		15	6.3	11.9		38	KIC0812	KIC0812-SUS
	TWM10	45	17	8.1	13.9	51	KIC1014	KIC1014-SUS	
	TWM12		19	9.8	15.8	65	KIC1216	KIC1216-SUS	
重荷重用	HDM 4	42.5	11	3	7.8	7.5	18	KIC0408	KIC0408-SUS
	HDM 5		13	3.8	9.9		26	KIC0510	KIC0510-SUS
	HDM 6		15	4.6	11.9		37	KIC0612	KIC0612-SUS
	HDM 8	45	17	6.3	13.9	50	KIC0814	KIC0814-SUS	
	HDM10		19	7.6	15.8	64	KIC1016	KIC1016-SUS	
	HDM12	45	21	9.8	17.9	82	KIC1218	KIC1218-SUS	
	HDM16		25	13.5	21.9	123	KIC1622	KIC1622-SUS	
	HDM20		33	16.9	29.9	221	KIC2030	KIC2030-SUS	
	HDM24		36	20.4	32.9	270	KIC2433	KIC2433-SUS	

使用例・使用方法

KICのキーの打込みにご使用ください。(P. 1852 参照)