

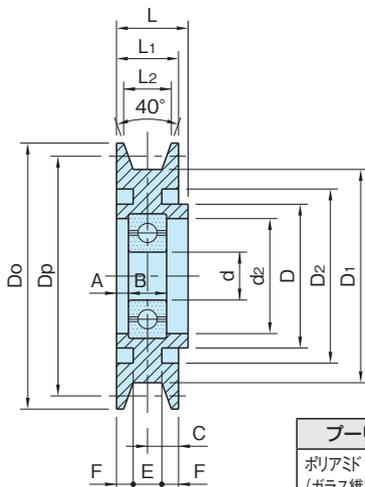
VIP

エンプラ Vプーリー アイドラー

IMAO

標準 在庫品

RHS

材質の特性
P.2231

プーリー	ベアリング
ポリアミド (ガラス繊維強化) ブラック	スチール

★One Point
適応Vベルト M型、A型、B型

品番	適応Vベルト	Dp	Do	d	B	D	L	D ₁	D ₂	d ₂	L ₁
VIP 50M	M型	50	55.5	10	8	30	15	44.5	40	24	13
VIP100A	A型	100	109	15	11	49.5	24.5	91	80	32	19.5
VIP125B	B型	125	136				29.5	114	101		24.5

品番	L ₂	A	C	E	F	ベアリング品番	質量(g)	適用する アイドラー軸品番
VIP 50M	10	2.5	6.5	6	3.5	6000ZZ	40	PID1008タイプ
VIP100A	12.5	4	10	4.5	7.5	6202ZZ	190	PID1511タイプ
VIP125B	16.5	7	12.5	5	10		250	

特長

ボールベアリング一体成形

参照ページ

- ・「ドライブテンショナー組合せ表」をご覧ください。(P. 948 参照)
- ・ベアリングの仕様につきましては「アイドラー」をご覧ください。(P. 952 参照)

技術データ

ベアリングのラジアル荷重(N) 〈平均寿命3000時間と仮定〉

ベアリング 品番	回転数 (min ⁻¹)							
	100	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500
6000ZZ	1370	1090	640	560	500	470	440	420
6202ZZ	2310	1350	1080	940	850	790	740	710

関連製品ページ

- ・PID (P. 974 参照)
- ・PID-F (P. 975 参照)