

WDX

インデックス プランジャー

標準 在庫品

RHS

SUS

材質の特性
P.2231



WDX

(スチール製、ノーズロック無し)


WDX-L-SUS

(SUS製、ノーズロック型)

★One Point


溶接、接着タイプ

タイプ	本体	ノブ	コイルバネ	ノーズ
WDX	SUM22L	ポリアミド つや消しブラック	SUS302WPA	SUM22L
WDX-L	四三酸化鉄皮膜			HRC58~62
WDX-SUS	SUS303			SUS420
WDX-L-SUS				HRC53~55

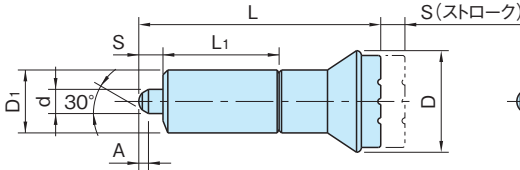

WDX WDX-SUS

(ノーズロック無し)



WDX-L WDX-L-SUS

(ノーズロック型)

サイズ	d (-0.02 -0.04)	S	D ₁ (h9)	L ₁	A	D	L	荷重(N) 最小~最大
WDX	10	5	5	12	24	1.3	21	5~12
WDX-L	12	6	6	14	28	1.8	25	6~14
WDX-SUS	16	8	8	18	36	2.3	33	15~35
WDX-L-SUS	20	10	10	22	40	2.8		80

WDX WDX-SUS (ノーズロック無し)


スチール製		SUS製		質量 (g)
品番	価格	品番	価格	
WDX10	1,760	WDX10-SUS	3,000	24
WDX12	1,980	WDX12-SUS	3,500	38
WDX16	2,600	WDX16-SUS	4,700	84
WDX20	4,000	WDX20-SUS	7,300	131

WDX-L WDX-L-SUS (ノーズロック型)

スチール製		SUS製		質量 (g)
品番	価格	品番	価格	
WDX10L	2,400	WDX10L-SUS	3,900	23
WDX12L	2,600	WDX12L-SUS	4,400	37
WDX16L	3,000	WDX16L-SUS	5,300	81
WDX20L	4,700	WDX20L-SUS	8,500	127

特長

- ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る。ハンド操作のインデックスプランジャーです。
- ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。



技術データ

耐熱温度 80℃

■ノーズ機械強度表

サイズ	許容せん断力(N)
WDX	10 589
WDX-L	12 848
WDX-SUS	16 1507
WDX-L-SUS	20 2355

参照ページ

「インデックスプランジャー早見表」をご覧ください。(P. 1210 参照)

注意事項

- 溶接または接着で取付けてください。
- 接着の際は嫌気性接着剤などをご使用ください。