

60×20 ストラット プロファイル 5


L5-SPH6020N-3M

(定寸3000mm+切りしろ)

L5-SPH6020N-(必要長さ)mm

(最大3000mm)

RoHS

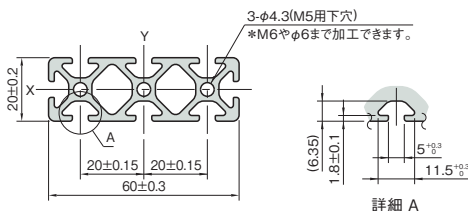

詳細 A

材質	Al(JIS 6N01相当)
処理	アルマイト表面処理
カラー	ナチュラル
断面積	4.76cm ²
断面2次モーメント	Ix:2.06cm ⁴ Iy:16.09cm ⁴
質量	1.28kg/m

適用エンドキャップ

L5-ECP6020



サイズ: 60×20×2.5mm
 材質 : ポリアミド(ガラス繊維強化)
 ページ: P.78参照

60×40 ストラット プロファイル 5

L5-SPH6040N-3M


(定寸3000mm+切りしろ)

L5-SPH6040N-(必要長さ)mm

(最大4000mm)

※4000mmを超える長さをご希望の方はご相談ください。(素材寸法は6000mmです)

RoHS

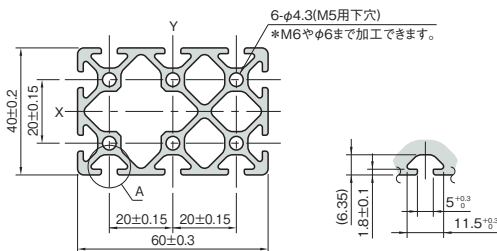

詳細 A

材質	Al(JIS 6N01相当)
処理	アルマイト表面処理
カラー	ナチュラル
断面積	7.67cm ²
断面2次モーメント	Ix:13.52cm ⁴ Iy:28.14cm ⁴
質量	2.07kg/m

適用エンドキャップ

L5-ECP6040



サイズ: 60×40×2.5mm
 材質 : ポリアミド(ガラス繊維強化)
 ページ: P.78参照

プロファイル

キャップ

ジョイント

ドアパーツ

パネルパーツ

フットパーツ

工具

アクセサリ

直線スライド

直線スライド

技術データ