NDXN-ASUS インデックス プランジャー

標準在庫品 RoHS SUS 耐熱180℃

★One Point
オールステンレス製

タイプ	本体	ノブ	コイルバネ	ノーズ
NDXN-ASUS NDXN-W-ASUS	SUS303	SUS303 電解研磨	SUS301	SUS420 HRC53~55
NDXN-A-ASUS NDXN-AW-ASUS				SUS303

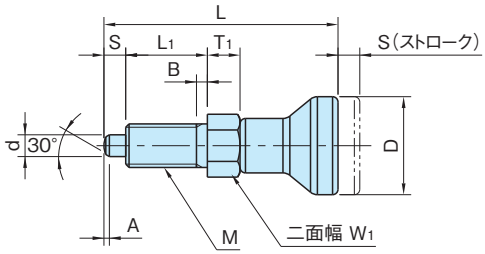

NDXN-ASUS NDXN-A-ASUS
(シングルナット)



NDXN-W-ASUS NDXN-AW-ASUS
(ダブルナット)

サイズ		d (-0.02 -0.04)	S	M	L1	A	D	L	W1	T1	W	T	B	荷重(N) 最小~最大
	6	3	3.5	M 6×0.75	12	0.8	14	34.5	8	5	10	3		4.5~ 9
NDXN-ASUS	8	4	4	M 8×1	15	1	18	43	10	6	13	4	2	6 ~12
NDXN-W-ASUS	10	5	5	M10×1	17	1.3	21	50	13	7	17	5		5 ~12
NDXN-A-ASUS	12	6	6	M12×1.5	20	1.8	25	59	14	8	19	6		6 ~14
NDXN-AW-ASUS	16	8	8	M16×1.5	26	2.3	33	77	19	10	24	8	3	15 ~35
	20	10	10	M20×1.5	28	2.6		83	22	12	30	10		15 ~34

NDXN-ASUS NDXN-A-ASUS（シングルナット）

ノーズ焼入有り		ノーズ焼入無し		質量 (g)
品　番	価　格	品　番	価　格	
NDXN 6-ASUS	4,700	NDXN 6A-ASUS	4,700	13
NDXN 8-ASUS	4,500	NDXN 8A-ASUS	4,500	27
NDXN10-ASUS	4,100	NDXN10A-ASUS	4,100	47
NDXN12-ASUS	5,100	NDXN12A-ASUS	5,100	74
NDXN16-ASUS	6,600	NDXN16A-ASUS	6,600	170
NDXN20-ASUS	11,100	NDXN20A-ASUS	11,100	213

NDXN-W-ASUS NDXN-AW-ASUS（ダブルナット）

ノーズ焼入有り		ノーズ焼入無し		質量 (g)
品　番	価　格	品　番	価　格	
NDXN 6W-ASUS	4,800	NDXN 6AW-ASUS	4,800	14
NDXN 8W-ASUS	4,700	NDXN 8AW-ASUS	4,700	30
NDXN10W-ASUS	4,200	NDXN10AW-ASUS	4,200	53
NDXN12W-ASUS	5,300	NDXN12AW-ASUS	5,300	83
NDXN16W-ASUS	7,000	NDXN16AW-ASUS	7,000	186
NDXN20W-ASUS	11,400	NDXN20AW-ASUS	11,400	250

特　長

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のインデックスプランジャーです。



技術データ

耐熱温度 180℃

■ノーズ機械強度表

サイズ		許容せん断力(N)
NDXN-ASUS NDXN-W-ASUS NDXN-A-ASUS NDXN-AW-ASUS	6	212
	8	377
	10	589
	12	848
	16	1507
	20	2355

使用例・使用方法

- 「インデックスプランジャー早見表」をご覧ください。（P. 1210 参照）
- 取付ける板の厚みによって、KSRスペーサーリングをご利用できます。（P. 1311 参照）

注意事項

インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。

サイズ		推奨面取りサイズ
NDXN-ASUS NDXN-W-ASUS	6 8 10	60°面取り　深さ2.5
NDXN-A-ASUS NDXN-AW-ASUS	12 16 20	60°面取り　深さ3.5

別売品　NDX/SDX専用ナット

スチール製		SUS製		ネジ径
品　番	価格	品　番	価格	
NDX 6-NUT	140	NDX 6-NUT-SUS	180	M 6×0.75
NDX 8-NUT	110	NDX 8-NUT-SUS	180	M 8×1
NDX10-NUT	80	NDX10-NUT-SUS	130	M10×1
NDX12-NUT	100	NDX12-NUT-SUS	240	M12×1.5
NDX16-NUT	170	NDX16-NUT-SUS	430	M16×1.5
NDX20-NUT	190	NDX20-NUT-SUS	490	M20×1.5