


QCASP

スペーサー(ボルト付き)

標準 在庫品 **RHS** SUS

IMAO



★One Point
3mmのプレートに対応するスペーサー

スペーサー
SUS303

品番	D	d ($^{+0.1}$)	Dp	d4	質量 (g)
QCASP25-03-SUS	25	14	21	2.3	8
QCASP34-03-SUS	34	18	28	3.5	15.5


付属品

- ・[QCASP25-03-SUS]:
六角穴付き皿ボルト(SUS製)M2×0.4-8L…3個
- ・[QCASP34-03-SUS]:
六角穴付き皿ボルト(SUS製)M3×0.5-9L…3個


注意事項

[QCASP]をご使用の際は、付属の皿ボルトをご使用ください。

使用例・使用方法

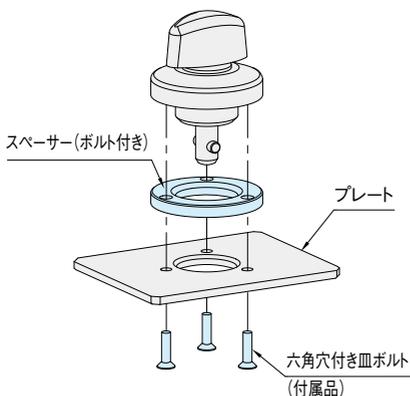

取付け方法

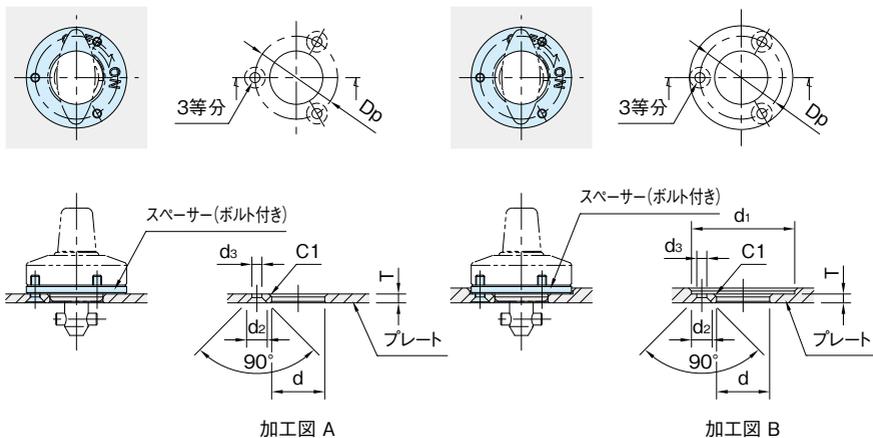

品番	適用 プレート厚さ	参照 加工図	d ($+0.10$ -0.05)	d ₁	T 注) (±0.2)	d ₂	d ₃	Dp
QCASP25-03-SUS	3	A	14	—	3	5	2.4	21
	3を超え6未満	B		26				
QCASP34-03-SUS	3	A	18	—				
	3を超え6未満	B		35		7	3.4	28

品番	適用する サムターンクランパー (P. 86 参照)		適用する サムターンクランパー (自在アプローチ) (P. 90 参照)		適用する サムターンクランパー ストロング (P. 96 参照)	
	QCASP25-03-SUS	QCTH QCTH-S QCTHL-S	0525-10	QCTHA QCTHA-S	0525-10	QCTHS QCTHS-S
QCASP34-03-SUS	QCTH-SUS QCTHH	QCTHA-SUS		0834-14		

品番	適用する ピンホールドクランパー (P. 118 参照)		適用する ピンホールドクランパー ストロング (P. QCPCS 参照)	
	QCASP25-03-SUS	QCPC QCPC-S	0625-10	QCPCS QCPCS-SUS
QCASP34-03-SUS	QCPC-SUS	0834-14		0834-20

品番	適用する クサビロッククランパー (P. 106 参照)		適用する クサビロッククランパー (自在アプローチ) (P. QCWEA 参照)	
	QCASP25-03-SUS	QCWE QCWE-S	0625-10	QCWEA-SUS
QCASP34-03-SUS	QCWE-SUS	1034-14		

注) QCWE QCWE-S QCWE-SUS、QCWEA-SUS を QCWE-M-S センサー付きケース及び QCASP と組み合わせて使用される場合は、センサーの安定動作のため、Tの加工公差±0.05を推奨します。