

NDXN-L


分度柱塞(带锁型)



NDXN-L
(钢铁制、单螺母)



NDXN-LW-SUS
(不锈钢制、双螺母、销子无淬火)

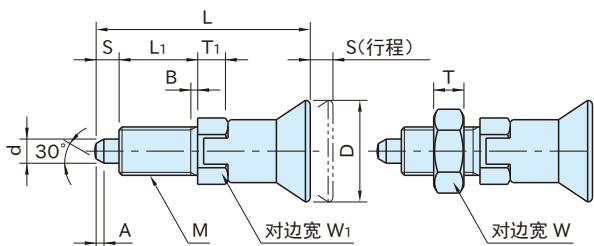

NDXN-L **NDXN-L-SUS**
NDXN-AL-SUS
(单螺母)

NDXN-LW **NDXN-LW-SUS**
NDXN-ALW-SUS
(双螺母)

★One Point
性价比高的实用型

类型	本体	旋钮	弹簧	销子
NDXN-L	SUM22L	聚酰胺 哑光黑色	SUS301	SUM22L
NDXN-LW	四氧化三铁膜			HRC58~62
NDXN-L-SUS	SUS303			SUS420
NDXN-LW-SUS				HRC53~55
NDXN-AL-SUS				SUS303
NDXN-ALW-SUS				

规格	d ($\begin{smallmatrix} -0.02 \\ -0.04 \end{smallmatrix}$)	S	M	L ₁	A	D	L	W ₁	T ₁	W	T	B	载荷(N) 最小~最大
NDXN-L	6	3	3.5	M 6×0.75	12	0.8	14	31.5	8	5	10	3	4.5~10
NDXN-LW	8	4	4	M 8×1	15	1	18	38.5	10	6	13	4	6 ~12
NDXN-L-SUS	10	5	5	M10×1	17	1.3	21	43.5	13	7	17	5	5 ~12
NDXN-LW-SUS	12	6	6	M12×1.5	20	1.8	25	51.7	14	8	19	6	6 ~14
NDXN-AL-SUS	16	8	8	M16×1.5	26	2.3	33	68	19	10	24	8	15 ~35
NDXN-ALW-SUS	20	10	10	M20×1.5	28	2.8		74	22	12	30	10	15 ~34

NDXN-L NDXN-L-SUS NDXN-AL-SUS (单螺母)

钢铁制	不锈钢制 销子有淬火	不锈钢制 销子无淬火	质量 (g)
型 号	型 号	型 号	
NDXN 8L	-	NDXN 8AL-SUS	11
NDXN10L	NDXN10L-SUS	NDXN10AL-SUS	19
NDXN12L	NDXN12L-SUS	NDXN12AL-SUS	28
NDXN16L	NDXN16L-SUS	NDXN16AL-SUS	68
NDXN20L	NDXN20L-SUS	NDXN20AL-SUS	107

NDXN-LW NDXN-LW-SUS NDXN-ALW-SUS (双螺母)

钢铁制	不锈钢制 销子有淬火	不锈钢制 销子无淬火	质量 (g)
型 号	型 号	型 号	
NDXN 6LW	NDXN 6LW-SUS	NDXN 6ALW-SUS	6
NDXN 8LW	NDXN 8LW-SUS	NDXN 8ALW-SUS	16
NDXN10LW	NDXN10LW-SUS	NDXN10ALW-SUS	25
NDXN12LW	NDXN12LW-SUS	NDXN12ALW-SUS	37
NDXN16LW	NDXN16LW-SUS	NDXN16ALW-SUS	86
NDXN20LW	NDXN20LW-SUS	NDXN20ALW-SUS	142

特 点

- 手动操作型分度柱塞，通过拉伸旋钮即可简单解除定位，放手后，销子在内置弹簧的作用下恢复原来状态。
- 销子锁紧型在收缩的状态下旋转90°，可把销子锁定在收缩状态。


使用示例及使用方法

根据安装板的厚度，可使用KSR垫圈。

⚠ 注意事项

将分度柱塞完全拧入底板使用时，请对底板一侧的螺孔进行倒角加工。

规 格	推荐倒角加工
NDXN-L	60°倒角 深2.5
NDXN-LW	
NDXN-L-SUS	
NDXN-LW-SUS	60°倒角 深3.5
NDXN-AL-SUS	
NDXN-ALW-SUS	
20	



技术数据

耐热温度 80℃

■销子机械强度表

规 格	容许剪切力(N)
NDXN-L	6 212
NDXN-LW	8 377
NDXN-L-SUS	10 589
NDXN-LW-SUS	12 848
NDXN-AL-SUS	16 1507
NDXN-ALW-SUS	20 2355

另售品 NDX/SDX专用螺母

钢铁制	不锈钢制	螺丝尺寸
型 号	型 号	
NDX 6-NUT	NDX 6-NUT-SUS	M 6×0.75
NDX 8-NUT	NDX 8-NUT-SUS	M 8×1
NDX10-NUT	NDX10-NUT-SUS	M10×1
NDX12-NUT	NDX12-NUT-SUS	M12×1.5
NDX16-NUT	NDX16-NUT-SUS	M16×1.5
NDX20-NUT	NDX20-NUT-SUS	M20×1.5