


MAU5040SW

アクチュエータユニット(開閉タイプ)

標準 在庫品 


IMAO

本体	スライドベース エンドプレート	シャフト	台形ネジナット	ボルト	ダストカバー
A6N01 アルマイト処理 ナチュラル	亜鉛ダイカスト (ZDC2) クロムメッキ	S45C 四三酸化鉄皮膜	CAC902	SCM435 三価クロメート	SUS304H

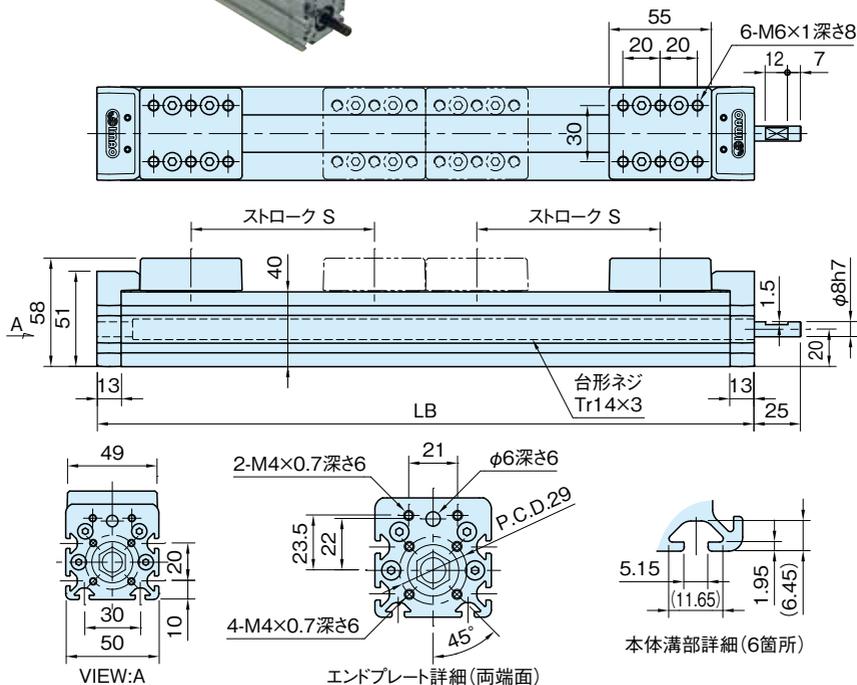


品番	S	LB	質量 (kg)
MAU5040SW-100	100	356	2.4
MAU5040SW-150	150	456	2.8

使用例・使用方法

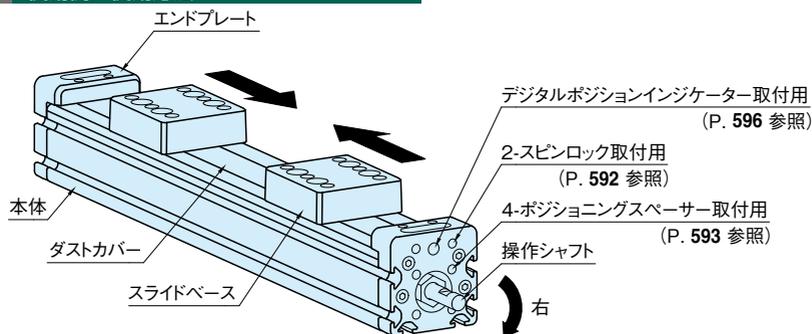


- ・操作シャフトを右に回すと、2台のスライドベースが矢印方向へ移動します。
- ・操作シャフトを左に回すと、2台のスライドベースが矢印反対方向へ移動します。
- ・2台のスライドベースピッチは、操作シャフト1回転毎に6mm移動します。

■平面開閉スライド

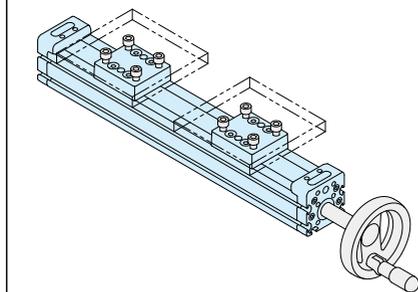

■横置き開閉スライド

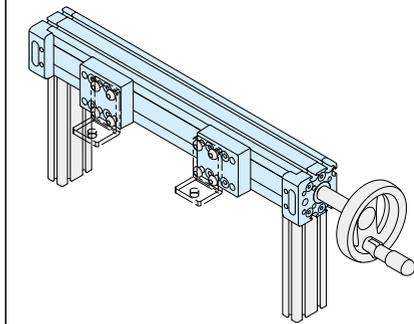

参照ページ

技術資料 (P. 590 参照)

関連製品ページ

用途に応じてオプション部品を選択してください。

- ・スピロック (P. 592 参照)
- ・ポジョニングスペーサー (P. 593 参照)
- ・デジタルポジションインジケータ (P. 596 参照)
- ・標準シャフト (P. 600 参照)
- ・ハンドル車 (P. 602 ~参照)
- ・ストッパーセット (P. 606 参照)
- ・ナット (P. 607 参照)
- ・グループカバー (P. 607 参照)