

BJ060～061

MC2面ブロック(セルフカットタイプ)



標準 **在庫品** **RHS**

IMAO



! 使用面は、片肉0.5mmのセルフカット代を残した状態で直角度、平行度、面粗度が仕上げられています。ワークの加工精度に合わせこのままご使用していただくことも使用機械でセルフカットしてご使用していただくこともできます。

! マシニングセンタのパレット仕様はメーカーにより異なる場合があります。特にエッジロケータの位置と向きをご確認ください。

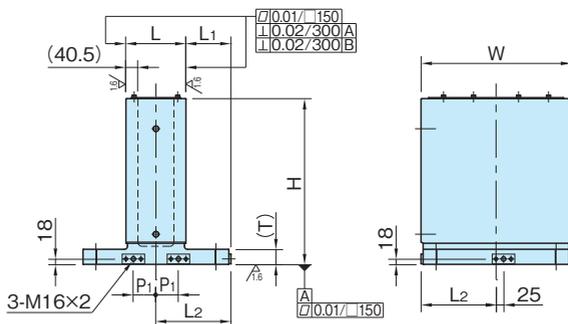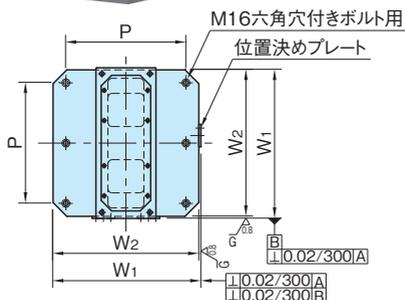

本体
FC300
焼鈍
機械仕上

品番	適応パレット	H	W	W ₁	W ₂	T	L (±0.2)	L ₁ (±0.2)	L ₂	P	P ₁	取付穴数	質量 (kg)
BJ060-4015-00	□400	450	400	393	386	50	151	124.5	200	320	55	4	158
BJ060-5020-00	□500	550	500	493	486		201	149.5	250	400	75		257
BJ060-6325-00	□630	700	630	623	616	55	251	189.5	315	500	100	6	487
BJ060-8030-00	□800	800	800	793	786	60	301	249.5	400	640	135		707
BJ061-4015-00	□400	550	400	393	386	50	151	124.5	200	320	55	4	188
BJ061-5020-00	□500	650	500	493	486		201	149.5	250	400	75	6	303
BJ061-6325-00	□630	800	630	623	616	55	251	189.5	315	500	100		537

付属品

アイボルト…2個

特長

- お客様の仕様に合わせて特注品の製作も承ります。
- 製品上面には、上蓋 **BJ960** が取付けられています。(P. 2019 参照)