

BJ201-T

アジャスト トーストッパー(T溝タイプ)

標準 在庫品 R&S


IMAO





(黒皮面用)




(基準面用)

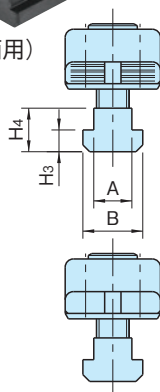

本体	口金	Tスロットナット	六角穴付きボルト
SCM440 四三酸化鉄皮膜	SCM440 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜 研磨仕上(基準面用)	S45C 四三酸化鉄皮膜	SCM435 四三酸化鉄皮膜

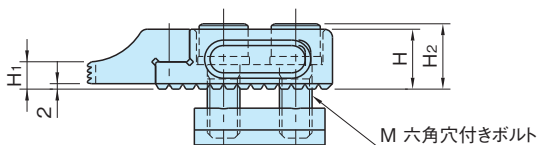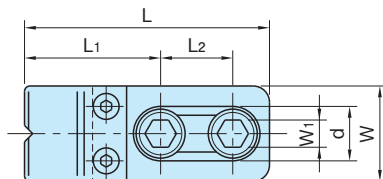

(黒皮面用)



(基準面用)

タイプ	品番	W	H ₁	L ₁	L ₂	L	A	B	H ₃	H ₄	L ₃	d	M
黒皮面用	BJ201-12022T	35	10	50	26.5	90	14	22	8	16	48	20	M12×1.75-35L
黒皮面用	BJ201-16030T	40	14	67.5	30	115	18	28	10	20	55	26	M16×2 -45L
基準面用	BJ201-12122T	35	10	50	26.5	90	14	22	8	16	48	20	M12×1.75-35L
基準面用	BJ201-16130T	40	14	67.5	30	115	18	28	10	20	55	26	M16×2 -45L

タイプ	品番	W ₁	H	H ₂	耐荷重 (kN)	許容締付トルク (N・m)	質量 (g)
黒皮面用	BJ201-12022T	10	22	25.5	7.4	90	500
黒皮面用	BJ201-16030T	14	30	34.5	11.7	150	1050
基準面用	BJ201-12122T	10	22	25.5	7.4	90	500
基準面用	BJ201-16130T	14	30	34.5	11.7	150	1050