

BJ757

早締めナット

標準 **在庫品** **R** **S** **SUS**

IMAO


NEW 品番
赤文字表記



(スチール製)



(SUS製)



タイプ	本体
BJ757	SUM43 四三酸化鉄成膜 HRC32
BJ757-SUS	SUS316L

★One Point

素早い締め付け作業ができます

スチール製 品番	SUS製 品番	M	D	H	D ₁	S	d	許容締付 トルク(N・m)	質量 (g)
BJ757-04001	BJ757-04001-SUS	M 4×0.7	16	12	11	8	4.2	1.3	13
BJ757-05001	BJ757-05001-SUS	M 5×0.8	20		14		5.2	1.5	25
BJ757-06001	BJ757-06001-SUS	M 6×1	24	14	16	10	6.2	1.6	38
BJ757-08001	BJ757-08001-SUS	M 8×1.25	30	17	20	12	8.2	2.9	75
BJ757-10001	BJ757-10001-SUS	M10×1.5	36	20	28	14	10.3	4.2	130
BJ757-12001	BJ757-12001-SUS	M12×1.75	40	24	32	16	12.3	5	185


特長

迅速な締付けが可能です。

注意事項

ボルトはH寸法より長いものをご使用ください。

使用例・使用方法

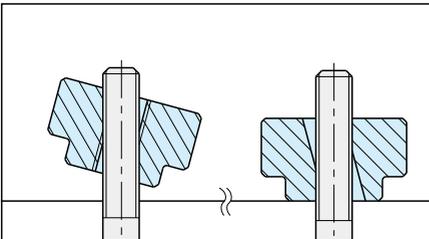

通し穴にボルトを挿入し、締め付け位置までスライドさせた後、ボルトに対して垂直な状態で締め付けてください。