

# BJ830

# 全ねじボルト


標準 在庫品 **RHS** SUS

**IMAO**



(スチール製、  
焼入品)

(SUS製)

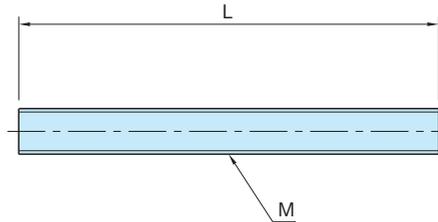

タイプ	本体
BJ830	SNB7 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜
BJ830-SUS	SUS304

スチール製、焼入品 品番	SUS製 品番	M	L	質量 (g)
—	BJ830-08230-SUS			
—	BJ830-08320-SUS	320	125	
—	BJ830-08490-SUS	490	190	
BJ830-10320	BJ830-10320-SUS	M10×1.5	320	145
BJ830-10490	BJ830-10490-SUS		490	225
BJ830-10010	BJ830-10010-SUS		1000	450
BJ830-12320	BJ830-12320-SUS	M12×1.75	320	210
BJ830-12490	BJ830-12490-SUS		490	320
BJ830-12010	BJ830-12010-SUS		1000	660
BJ830-16320	—	M16×2	320	390
BJ830-16490	—		490	600
BJ830-16010	—		1000	1220
BJ830-20320	—	M20×2.5	320	620
BJ830-20490	—		490	940
BJ830-20010	—		1000	1900
BJ830-24320	—	M24×3	320	1110
BJ830-24490	—		490	1700
BJ830-24010	—		1000	3450

### 注意事項

スチールタイプの両端面は表面処理を施していません。

### 技術データ

引張強度 **BJ830** 860N/mm<sup>2</sup>  
**BJ830-SUS** 480N/mm<sup>2</sup> 以上