

EBPS, EBPSJ

エンプラケース プランジャー

標準
在庫品

RHS


SUS

材質の特性
P.2231



EBPS
(SUSボール)


EBPSJ
(樹脂ボール)



タイプ	本体	コイルバネ	ボール
EBPS	ポリアセタール	SUS302WPA	SUS420
EBPSJ	ブラック		ポリアセタール

SUSボール		樹脂ボール		D (^{+0.1})	D ₁	d	L (±0.2)	S	L ₁	荷重(N) 最小～最大
品番	質量(g)	品番	質量(g)							
EBPS 4	0.2	EBPSJ 4	0.1	4	4.6	3	5	0.8	1	3 ~ 6.5
EBPS 5	0.4	EBPSJ 5	0.2	5	5.6	4	6	1		6 ~ 9.4
EBPS 6	0.7	EBPSJ 6	0.3	6	6.5	5	7	1.6		6.2~12.6
EBPS 8	1.4	EBPSJ 8	0.6	8	8.5	6.5	9	1.9		10 ~20.4
EBPS10	3.1	EBPSJ10	1.3	10	11	8	13.5	2.4		11.9~22.3

使用例・使用方法

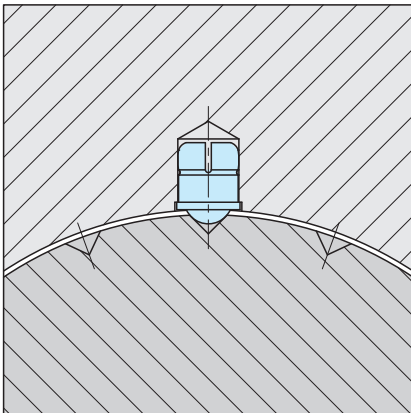

特長

セルフロック機能付きです。

注意事項

取付穴加工の公差

EBPS **EBPSJ**: ^{+0.2}₀

技術データ

耐熱温度 **EBPS** **EBPSJ** 50℃