


CADデータのダウンロード ▶ <http://www.imao.co.jp/>

アルミアングルフレーム

RoHS



アルミ

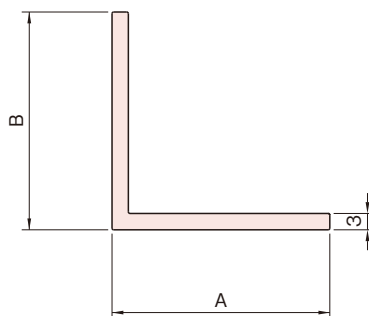

AAB ￥下記一覧

材 質	A6063S-T5
処 理	アルマイト処理

品 名	寸 法 (mm)		断面2次モーメント (cm ⁴)		質 量 (kg/m)
	A	B	I _x	I _y	
4 アルミアングルフレーム 20×20×3	20	20	0.402	0.402	0.3
5 アルミアングルフレーム 30×30×3	30	30	1.456	1.456	0.46
6 アルミアングルフレーム 40×40×3	40	40	3.578	3.578	0.63
7 アルミアングルフレーム 30×20×3	30	20	0.454	1.27	0.38
8 アルミアングルフレーム 40×20×3	40	20	0.49	2.828	0.46

4 アルミアングルフレーム 20×20×3

AAB20203N-必要長さ mm

¥1,000/m

(最大4000mm)

定寸2000mm

AAB20203N-2M

¥1,800/1本

(定寸2000mm+切りしろ)

VALUE

5 アルミアングルフレーム 30×30×3

AAB30303N-必要長さ mm

¥1,600/m

(最大4000mm)

定寸2000mm

AAB30303N-2M

¥3,000/1本

(定寸2000mm+切りしろ)

VALUE

6 アルミアングルフレーム 40×40×3

AAB40403N-必要長さ mm

¥2,100/m

(最大4000mm)

定寸2000mm

AAB40403N-2M

¥4,000/1本

(定寸2000mm+切りしろ)

VALUE

7 アルミアングルフレーム 30×20×3

AAB30203N-必要長さ mm

¥1,300/m

(最大1950mm)

定寸1900mm

AAB30203N-1.9M

¥2,300/1本

(定寸1900mm+切りしろ)

VALUE

8 アルミアングルフレーム 40×20×3

AAB40203N-必要長さ mm

¥1,600/m

(最大1950mm)

定寸1900mm

AAB40203N-1.9M

¥2,900/1本

(定寸1900mm+切りしろ)

VALUE

IM-FRAME (ジョイント)

共通寸法

対応品

付属品

推奨品

その他

■切断公差
±0.3~±0.8 P.100技術
データ

たわみ

リブ
強度

加工

すべり
許容
荷重

このカタログ内で、該当する技術データはございません。

