IMG-P パラレル

受注製作品 RoHS

NEW

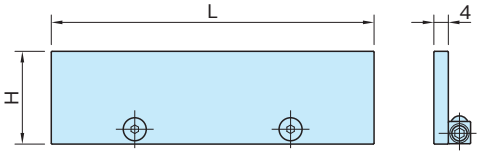

（2個1組）

★One Point
ワークの嵩上げに使用

本体
スチール 焼入焼戻 HRC40～45

品　番	H	L	質量(g)	適用するクランピングユニット
IMG 88P10	10	87	88	IMG88-STD（P.IMG88-STD参照）
IMG 88P15	15		114	
IMG 88P20	20		140	
IMG 88P25	25		166	
IMG125P15	15	124	170	IMG125-STD（P.IMG125-STD参照）
IMG125P20	20		206	
IMG125P25	25		245	
IMG125P30	30		280	
IMG160P15	15	159	200	IMG160-STD（P.IMG160-STD参照）
IMG160P25	25		300	
IMG160P35	35		400	
IMG160P40	40		450	

特　長

IMG-STD クランピングユニットに取付け、ワークのかさ上げにご使用ください。

注意事項

本製品は受注製作品です。納期は弊社までお問い合わせください。

使用例・使用方法