

IMR-I/O-C

I/O ケーブル


標準 在庫品 **RHS**

IMPACT
ROBOTICS

NEW




IMR-I/O-C-0.2

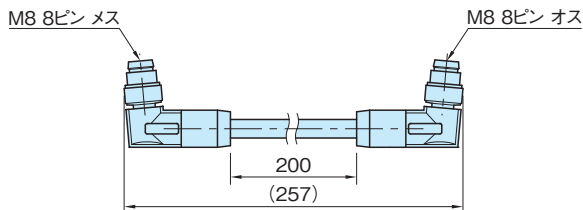

IMR-I/O-C-0.2



IMR-I/O-C-5

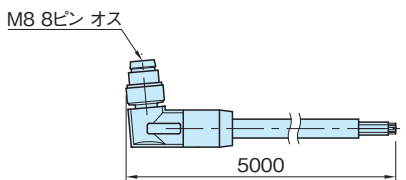

IMR-I/O-C-5

品番	質量 (g)	価格
IMR-I/O-C-0.2	20	13,500
IMR-I/O-C-5	170	15,500

コネクタハウジング	ケーブル被覆
ポリプロピレン	ポリウレタン

特長

ニューマジックとロボットの通信接続に使用します。

注意事項

ロボットの稼働時、I/Oケーブルの引っかかり、引っ張りがないようにしてください。接触不良、断線、接続部が破損する場合があります。

関連製品ページ

- ・ [IMR-PQ90](#) [IMR-PQ9020](#) ニューマジック 90タイプ、ニューマジック 9020タイプ (P. [IMR-PQ180](#) 参照)
- ・ [IMR-PQ180](#) ニューマジック 180タイプ (P. [IMR-PQ100](#) 参照)

技術データ

ケーブルの最小曲げ半径

- ・ 固定 :25.5mm
- ・ 可動 :51mm