

KAF

レベルアジャスター(アンカータイプ)


標準 在庫品 SUS



(スチール製)



(SUS製)

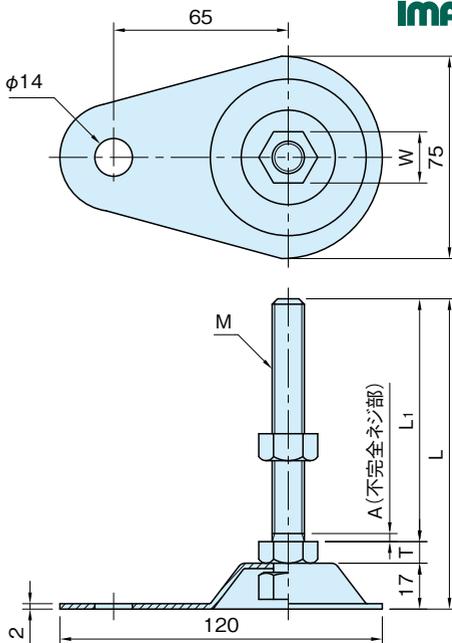

タイプ	パッド	ネジ	ナット
KAF	SPCC 亜鉛三価クロメート	SS400 亜鉛三価クロメート	SS400 亜鉛三価クロメート
KAF-SUS	SUS304 酸化(不動態)皮膜	SUS304 酸化(不動態)皮膜	SUS304

スチール製 品番	SUS製 品番	M	L	L ₁	T	W	A	許容荷重(静荷重) (kN)	質量 (g)
KAF75-12×050	—	M12×1.75	75	50	8	19	3.5	5	200
KAF75-12×100	KAF75-12×100SUS		125	100					230
KAF75-12×120	KAF75-12×120SUS		145	120					245
KAF75-12×150	KAF75-12×150SUS		175	150					270
KAF75-16×065	—	M16×2	92	65	10	24	4		290
KAF75-16×100	KAF75-16×100SUS		127	100					330
KAF75-16×130	KAF75-16×130SUS		157	130					370
KAF75-16×150	KAF75-16×150SUS		177	150					400
KAF75-16×180	KAF75-16×180SUS		207	180					440
KAF75-16×200	—		227	200					460
KAF75-20×100	KAF75-20×100SUS	M20×2.5	130	100	13	30	5		510
KAF75-20×130	KAF75-20×130SUS		160	130					570
KAF75-20×150	KAF75-20×150SUS		180	150				620	
KAF75-20×180	KAF75-20×180SUS		210	180				680	
KAF75-20×200	KAF75-20×200SUS		230	200				710	

特長

SUS製は耐食性・耐水性に優れています。

使用例・使用方法

