

MAU-SL


シャフトロック

標準 在庫品 **RHS**

IMAO

φ6インジケータ取付用

M3六角穴付きボルト用
(裏面同様)

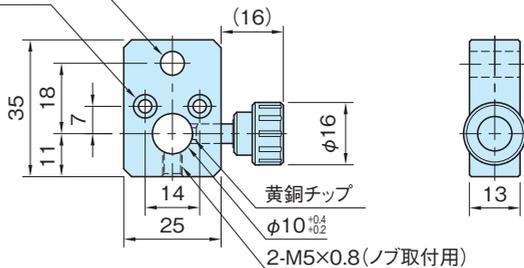

| 本体 | ノブ | オネジ | チップ |
|--------------------|-------------------|--------|------------------|
| S45C 無電解ニッケルメッキ | ポリアミド つや消しブラック | SUS304 | 黄銅 (カドミウム低減材) |

| 品番 | 質量 (g) | 適用インジケータ (P. 496 参照) |
|--------------|--------|-------------------------|
| MAU3222-SL02 | 78 | SDP-02 |

特長

シャフトの回転が防止できます。ノブのボルト先端が黄銅製チップのため、シャフトを傷つけません。

付属品

六角穴付きボルト M3×0.5-14L…2個

使用例・使用方法

SDP-02 デジタルポジションインジケータとの併用が可能です。(P. 496 参照)

