


40×20 ストラット プロファイル 5

L5-SPH4020N-3M	(定寸3000mm+切りしろ)
L5-SPH4020N-(必要長さ)mm	(最大3000mm)
L5-SPH4020B-3M	(定寸3000mm+切りしろ)
L5-SPH4020B-(必要長さ)mm	(最大3000mm)

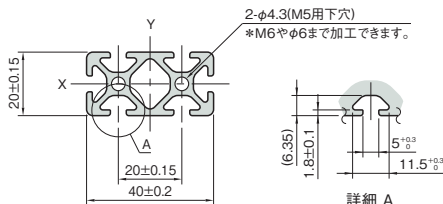

材質	Al(JIS 6N01相当)
処理	アルマイト表面処理
カラー	N:ナチュラル B:ブラック
断面積	3.32cm ²
断面2次モーメント	Ix:1.41cm ⁴ Iy:5.14cm ⁴
質量	0.89kg/m

適用エンドキャップ


L5-ECP4020



サイズ: 40×20×2.5mm
材質 : ポリアミド(ガラス繊維強化)
ページ: P.78参照

40×20 ストラット プロファイル 5

L5-SPH4020N1-3M	(定寸3000mm+切りしろ)
L5-SPH4020N1-(必要長さ)mm	(最大3000mm)

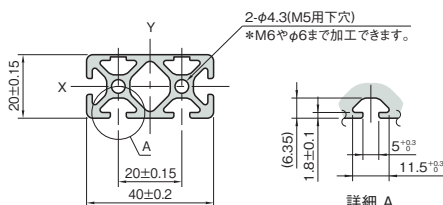

材質	Al(JIS 6N01相当)
処理	アルマイト表面処理
カラー	ナチュラル
断面積	3.38cm ²
断面2次モーメント	Ix:1.47cm ⁴ Iy:5.21cm ⁴
質量	0.91kg/m

適用エンドキャップ

L5-ECP4020



サイズ: 40×20×2.5mm
材質 : ポリアミド(ガラス繊維強化)
ページ: P.78参照