


R20/40-60° ラウンド プロファイル 5

| | |
|-----------------------|-----------------|
| L5-RPH24D60N-3M | (定寸3000mm+切りしろ) |
| L5-RPH24D60N-(必要長さ)mm | (最大3000mm) |

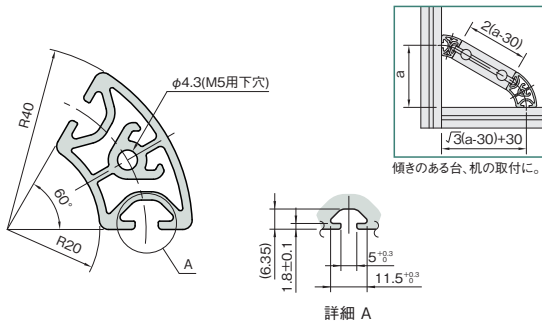

| | |
|-----------|---|
| 材質 | Al(JIS 6N01相当) |
| 処理 | アルマイト表面処理 |
| カラー | ナチュラル |
| 断面積 | 3.16cm ² |
| 断面2次モーメント | Ix:2.48cm ⁴ ly:1.65cm ⁴ |
| 質量 | 0.85kg/m |

適用エンドキャップ

L5-ECPR24D60



サイズ: R20/40-60°×2.5mm
 材質 : ポリアミド(ガラス繊維強化)
 ページ: P.79参照

R20/40-90° ラウンド プロファイル 5

| |
|-----------------------|
| L5-RPH24D90N-3M |
| L5-RPH24D90N-(必要長さ)mm |

製造終了品

プロファイル

キャップ

ジョイント

ドアパーツ

パネルパーツ

フットパーツ

工具

アクセサリ

直線スライド

直線スライド
パーツ

技術データ