

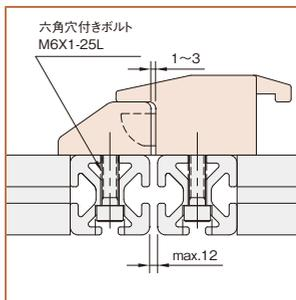


ドアロック 6-8 ZN


DRK6-8ZN




| | |
|-------------|-----------|
| 材質(本体) | 亜鉛ダイキャスト |
| 処理(本体) | 塗装 |
| 材質(専用四角ナット) | スチール |
| 処理(専用四角ナット) | 亜鉛三価クロメート |
| カラー | ブラック |
| 質量 | 560g |
| 付属品 | キー |

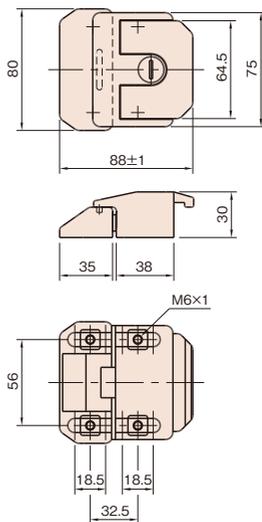


L6-SPH3030Nに取付ける場合のプロファイル加工寸法。 取付詳細。



上図の凸部を凹部にはめ込みます。

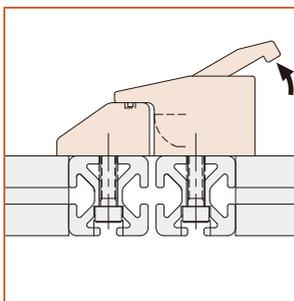

ドアロックの上部を引上げることによって、掛け金が内部へひっこみず。



手を離すと内蔵スプリングの力でドアロック上部が戻り掛け金が出てきます。この状態でキーを180°まわすと掛け金が固定されロックされます。

プロファイル

キャブ
カバー

ジョイント
ナット

ドアパーツ

パネルパーツ

フィットパーツ

工具

アクセサリ

直線スライド

直線スライド
パーツ

技術データ