

## C型スライドローラ プロファイル 6


**L6-CSRP6129N-3M**

(定寸3000mm+切りしろ)

**L6-CSRP6129N-(必要長さ)mm**

(最大4000mm)

※4000mmを超える長さをご希望の方はご相談ください。(素材寸法は6000mmです)

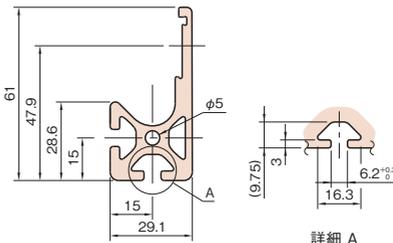


|           |  |
|-----------|--|
| 材質        | A7(JIS 6N01相当)                                 |
| 処理        | アルマイト表面処理                                      |
| カラー       | ナチュラル  |
| 断面積       | 5.44cm <sup>2</sup>                            |
| 断面2次モーメント | lx:4.00cm <sup>4</sup> ly:13.08cm <sup>4</sup> |
| 質量        | 1.47kg/m                                       |

### 適用エンドキャップ

**L6-ECPC6129**



サイズ: 29.1×61.1×3mm  
 材質 : ポリアミド(ガラス繊維強化)  
 ページ: P.246参照

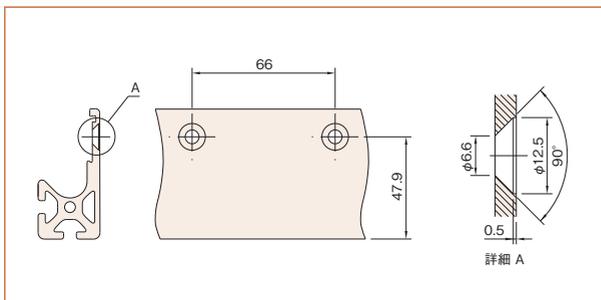

C型ローラセット(L6-C-ROS)の取付加工図です。

プロファイル

キャップ

ジョイント

ドアパーツ

パネルパーツ

フットパーツ

工具

アクセサリ

直線スライド

直線スライド  
パーツ

技術データ