

160×40 ストラット プロファイル 軽量型


SPL16040N-3M

(定寸3000mm+切りしろ)

SPL16040N-(必要長さ)mm

(最大4000mm)

※4000mmを超える長さをご希望の方はご相談ください。(素材寸法は6000mmです)

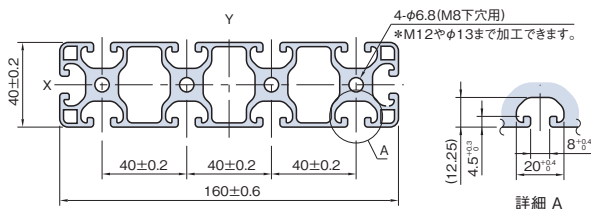

材質	AI (JIS 6N01相当)
処理	アルマイト表面処理
カラー	ナチュラル
断面積	20.90cm ²
断面2次モーメント	Ix:31.81cm ⁴ Iy:500.32cm ⁴
質量	5.64kg/m

適用エンドキャップ

ECP16040



サイズ: 160×40×4mm
 材質: ポリアミド(ガラス繊維強化)
 ページ: P.309参照

160×40 ストラット プロファイル


SPH16040N-3M

(定寸3000mm+切りしろ)

SPH16040N-(必要長さ)mm

(最大4000mm)

※4000mmを超える長さをご希望の方はご相談ください。(素材寸法は6000mmです)

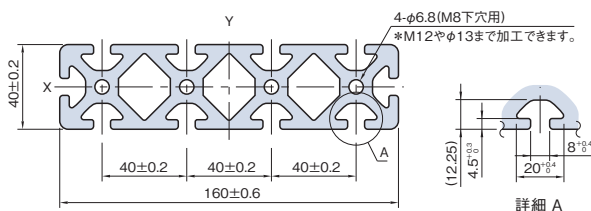

材質	AI (JIS 6N01相当)
処理	アルマイト表面処理
カラー	ナチュラル
断面積	32cm ²
断面2次モーメント	Ix:52.72cm ⁴ Iy:739.62cm ⁴
質量	8.64kg/m

適用エンドキャップ

ECP16040



サイズ: 160×40×4mm
 材質: ポリアミド(ガラス繊維強化)
 ページ: P.309参照

プロフィール

キャバー

ジョイント

ドアパーツ

パネルパーツ

フットパーツ

工具

アクセサリ

直線スライド

直線スライド

技術データ