

プロファイル

キャップ

ジョイント

ドアパーツ

パネルパーツ

フットパーツ

工具

アクセサリ

直線スライド

直線スライド
パーツ

技術データ

160×80 ストラット プロファイル 軽量型

SPL16080N-3M

(定寸3000mm+切りしろ)

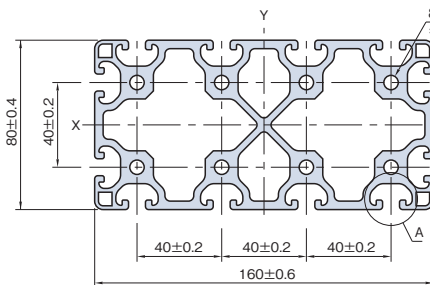

SPL16080N-(必要長さ)mm

(最大4000mm)

RoHS



※4000mmを超える長さをご希望の方はご相談ください。(素材寸法は6000mmです)

8-φ6.8(M8下穴用)
※M12やφ13まで加工できます。

詳細 A

材質	Al(JIS 6N01相当)
処理	アルマイト表面処理
カラー	ナチュラル
断面積	37.8cm ²
断面2次モーメント	Ix:267.07cm ⁴ Iy:907.88cm ⁴
質量	10.21kg/m

適用エンドキャップ

ECP16080



サイズ: 160×80×4mm
 材質 : ポリアミド(ガラス繊維強化)
 ページ: P.309参照

160×80 ストラット プロファイル

SPH16080N-3M

(定寸3000mm+切りしろ)

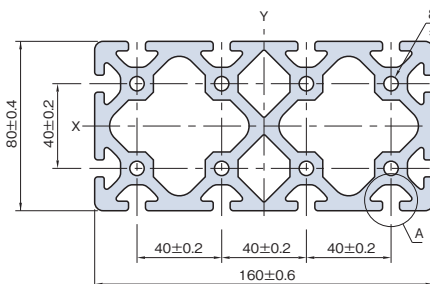

SPH16080N-(必要長さ)mm

(最大4000mm)

RoHS



※4000mmを超える長さをご希望の方はご相談ください。(素材寸法は6000mmです)

8-φ6.8(M8下穴用)
※M12やφ13まで加工できます。

詳細 A

材質	Al(JIS 6N01相当)
処理	アルマイト表面処理
カラー	ナチュラル
断面積	50.07cm ²
断面2次モーメント	Ix:360.89cm ⁴ Iy:1228.33cm ⁴
質量	13.52kg/m

適用エンドキャップ

ECP16080



サイズ: 160×80×4mm
 材質 : ポリアミド(ガラス繊維強化)
 ページ: P.309参照