



イージー アングル バット ジョイント 8

EABJ8




材質(本体)	スチール
処理(本体)	亜鉛三価クロメート
材質(キャップ)	ポリアミド
カラー(キャップ)	グレー
締付トルク	15N・m
質量	58g


- ⚠ **Line8プロファイル専用です。**
- ⚠ **切欠き無しでプロファイルへのパネルはめ込みが可能です。**
- ⚠ **高荷重のかかる場所には使用しないでください。**



- ①プロファイルのφ14.2穴にスリーブ(側面タップ穴)を挿入します。
〈Point〉スリーブの穴とプロファイルのφ9穴の位置を合わせます。
- ②クランプピンをマークがプロファイル表面と合うまでスリーブのタップ穴にねじ込みます。
〈Point〉クランプピンのくぼみがφ14.2穴と同じ向きになるように調整します。
- ③スリーブにグラブスクリュー(平先)をねじ込みクランプピンを固定します。
- ④相手側プロファイルのφ14.2穴にスリーブ(側面トオシ穴)を挿入します。
〈Point〉スリーブの穴とプロファイルのφ9穴の位置を合わせます。
- ⑤クランプピンをφ9穴に挿入し、プロファイル同士を接続します。
- ⑥スリーブにグラブスクリュー(トガリ先)をねじ込み接続部を固定します。
- ⑦接続部がゆるい場合は、②のクランプピンをもう1回転ねじ込み、同じ手順で組立てます。
- ⑧最後に付属のキャップを取付けます。

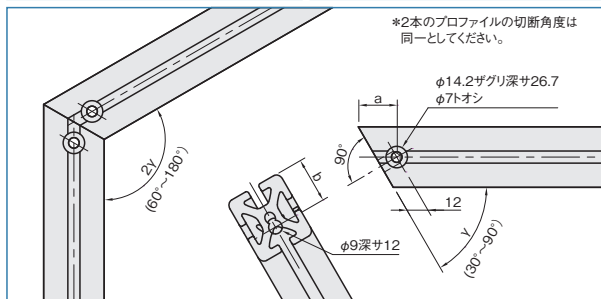

プロファイル加工寸法。(加工品番:EABJ8)
aとbの間の距離は、右の計算式より算出できます。
ザグリ穴を開ける面に注意してください。
プロファイルの接続角度は60°から180°に対応します。



クランプピンの取付。