


プロファイル

## クランプ マルチ ブロック PA



MBC2524

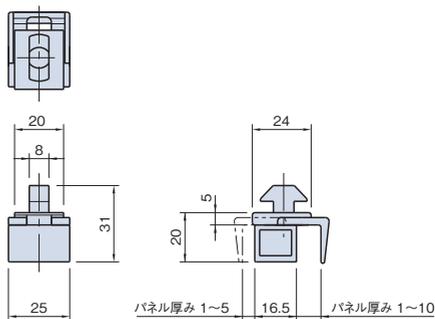

材質	ポリアミド(ガラス繊維強化)
質量	10g
許容荷重/1個(F方向)	250N
許容荷重/1個(反F方向)	50N

**!** Line8プロファイル専用です。  
**!** 繰り返しのご使用はクランプ力の減少を招きますので極力お避けください。

フットパーツ

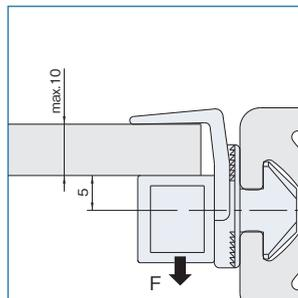

パネルやボードを穴加工やネジ締めなしでプロファイルに取付でき、スライド部のロックはスクリュードライバーで緩みます。


スライドブロックの向きを180°回転させて使用する場合は、パネル厚5mmまでです。

10mmまでのパネルが取付できます。


工具

アクセサリ


直線スライド

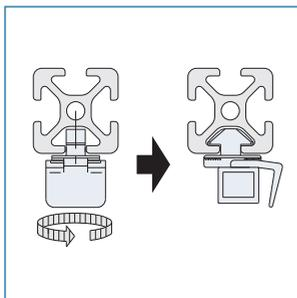

T溝にセットし、捻るだけで固定できます。



パネルの取付寸法。



マルチブロックの取付寸法。

直線スライド

技術データ