


MVAC150HB

ハイドロクランプブロック

標準 **在庫品** **RHS**

IMAO

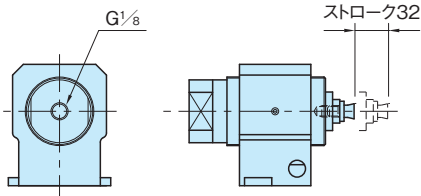

本体
スチール
四三酸化鉄皮膜

品番	最高使用圧 (MPa)	能力 (kN) 35MPa時	受圧面積 (cm ²)	必要油量 (cm ³)	質量 (kg)	適用 マルチファンクションバイス	適用 クランピングベース
MVAC150HB	35	38.7	11.3	36.3	2.5	MVMF150 (P. 2074 参照)	MVCM150CB (P. 2080 参照)

特長

- ・単動式 / スプリングリターン
- ・油圧で作動可能

使用例・使用方法

油圧対応のクランピングユニットです。
手動式のクランピングユニットと取り替えてご使用ください。
マルチファンクションバイスを油圧化できます。

注意事項

本製品を **MVMF150X***** マルチファンクションバイス及び **MVCM150** クランピングベースのクランピングユニットと交換使用した場合、クランプ範囲は18mm狭くなります。

配管図

